

3P

シリーズ

Series

スタンダードタイプ押しボタンスイッチ

Standard Pushbutton Switches

バーチカルマウント端子(V/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			AC 125V	AC 250V	
単極 双投 SP DT	ON	ON	3P 101D-V/M	50mA		3P 106D-V/M	3P 101F-V/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 101F-V/M								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3P 201N-V/M	50mA		3P 206N-V/M	3P 201R-V/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 201R-V/M								

単極双投 SP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

2極双投 DP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

ブラケットマウント端子(B/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal	
				DC 28V	AC 125V	AC 250V			AC 125V	AC 250V	
単極 双投 SP DT	ON	ON	3P 101D-B/M	50mA		3P 106D-B/M	3P 101F-B/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 101F-B/M								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3P 201N-B/M	50mA		3P 206N-B/M	3P 201R-B/M	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3P 201R-B/M								

単極双投 SP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

2極双投 DP DT

ストローク: 2.2 (1.4)

キー溝 Keyway () は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図
PC Hole Layout

3P

シリーズ

Series

Actuator Shape


ジャンボ(J)タイプ押しボタンスイッチ

Jumbo Pushbutton Switches

Terminal Style

はんだ端子 Solder PC端子(P/C) PC ワイヤラップ端子(W/W) Wire Wrap

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		品名 Part No.	定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal		
				DC 28V	AC 125V		AC 250V			AC 125V	AC 250V
単極 双投 SP DT	ON	ON	3PJ 101D	50mA		3PJ 106D	3PJ 101F	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PJ 101F								
2極 双投 DP DT	ON	ON	3PJ 201N	50mA		3PJ 206N	3PJ 201R	6A	3A	2-3	1-2
	ON	(ON)	3PJ 201R								

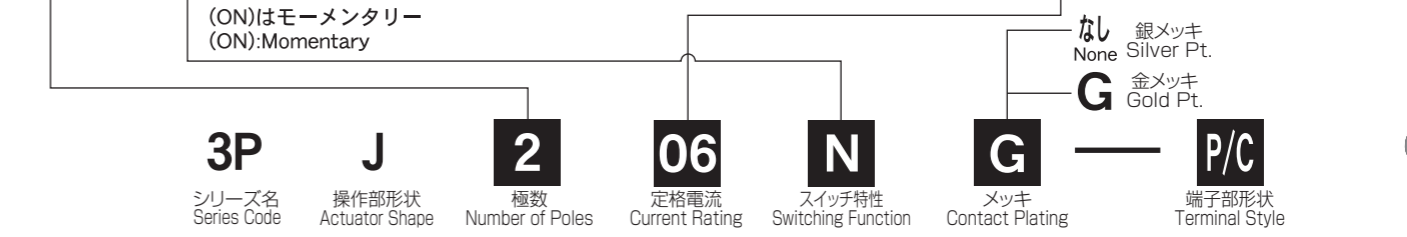

付属部品 Accessories

標準付属部品 Standard		
六角ナット Hex Nut	ロックリング Lock Ring	内歯付ワッシャー Lock Washer
部品番号 1710003 M12x1	部品番号 1730003	部品番号 1720006
ニッケルメッキ Nickel-Plated	ニッケルメッキ Nickel-Plated	ニッケルメッキ Nickel-Plated

はんだ Solder

P/C PC

W/W Wire Wrap

はんだ端子(S/D)

単極双投 SP DT	<p>ストローク: 2.2 (1.4)</p> <p>() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>	<p>ロックリングを使用する場合 With Locking Ring</p>
2極双投 DP DT	<p>ストローク: 2.2 (1.4)</p> <p>() は、モーメンタリーの寸法 () denotes momentary version stroke.</p>	<p>ロックリングを使用しない場合 Without Locking Ring</p>