変更事項
2017.11.16 沢田 新規作成

製品仕様

- クリップー及びコード色
  両端BNCコネクター　B 1本　1セット
- 梱包　テイシンヘッダーパック入
- 結線方法　（圧着加工）

ケーブル仕様

- 1.5D-2V　インピーダンス50Ω
  芯線　φ0.18/7芯
  被膜外径　φ2.9

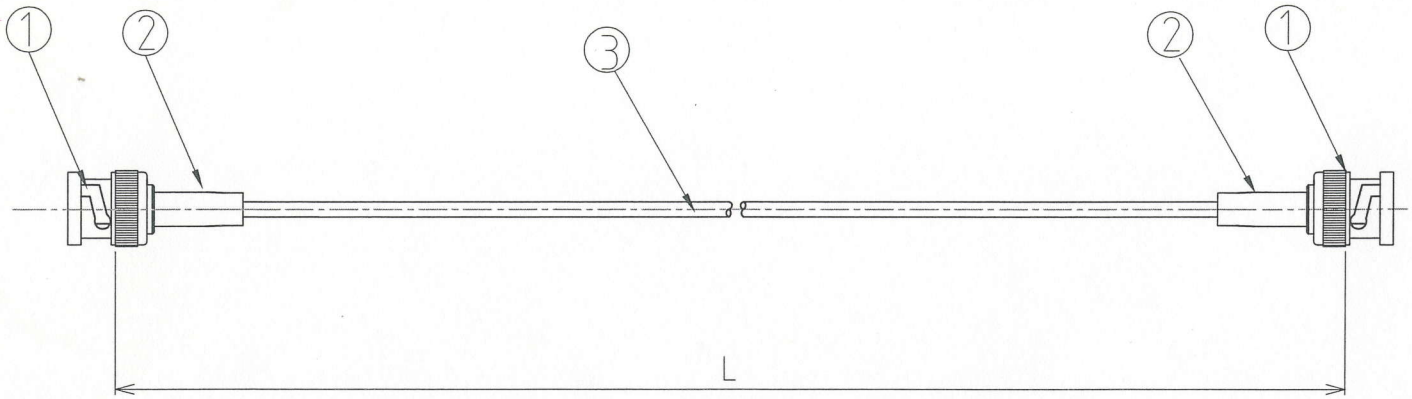

品　番	L寸法
CCA-6-005A	500 $^{+25}_{-0}$
CCA-6-010A	1000 $^{+50}_{-0}$
CCA-6-015A	1500 $^{+75}_{-0}$
CCA-6-020A	2000 $^{+100}_{-0}$
CCA-6-030A	3000 $^{+100}_{-0}$
CCA-6-050A	5000 $^{+100}_{-0}$

寸法一般公差±0.5　　RoHS対応品

部番	名称	材質	処理	数量	備考
5					
4					
3	同軸ケーブル	PVC		1	色:GR 1.5D-2V ODΦ2.9
2	ブーツ(絶縁キャップ)	PVC		2	色:B LPTIC-3.5B
1	BNCコネクター	黄銅	ニッケル	2	CN-12(E)

年.月.日	2017.11.16					品番	CCA-6-005A～CCA-6-050A
承認	管理課	照査「	照査	設計	尺度	品名	同軸テストリード
	沢田			沢田	1:1		
テイシン電機株式会社					三角法	図番	171116-4C

製品図面