


ECASD40J227M010KA0



外観および形状

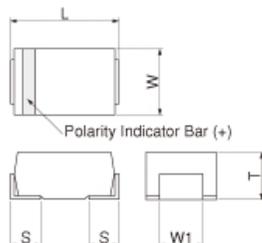

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
K	330mmエンボステーピング	3000

質量 (代表値)	
1個	0.13g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

ECASD40J227M010KA0

 スペック

L寸法	7.3±0.3mm
W寸法	4.3±0.2mm
T寸法	1.9±0.1mm
許容リップル電流	3.0Arms
静電容量	220μF ±20%
ESR	10mΩ
漏れ電流	138.6μA
最高使用温度	105℃
使用温度範囲	-40℃ ~ 105℃
定格電圧	6.3Vdc
サイズコード(mm表記)	7343
S寸法	1.3±0.2mm
静電容量変化率	±20%
W1寸法	2.4±0.2mm

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。


2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。


ECASD40J227M010KA0

特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

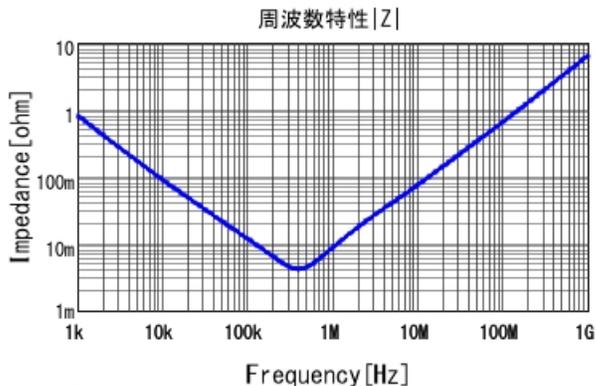


ECASD40J227M010KA0 |Z| DC0V, 25degC

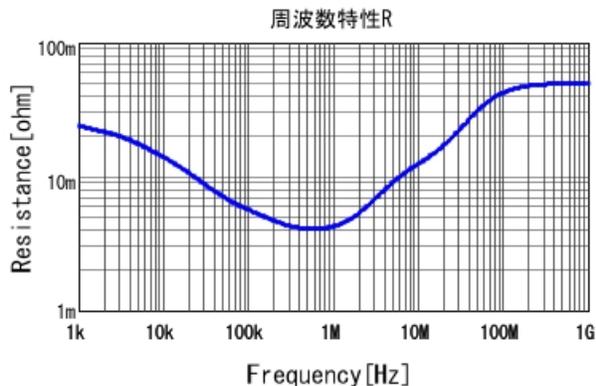

ECASD40J227M010KA0 R DC0V, 25degC

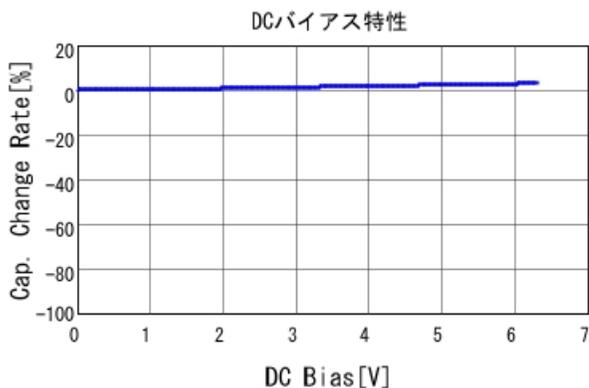

ECASD40J227M010KA0 C-DC bias capchange, 25.0degC,

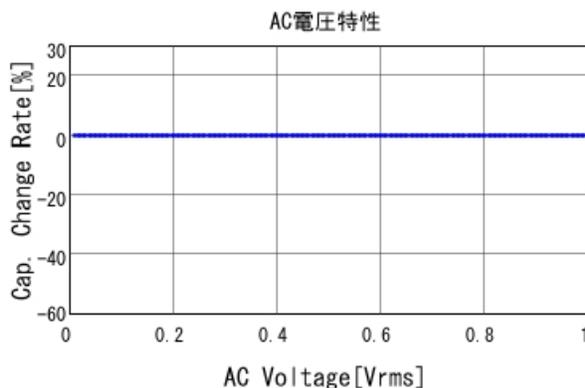


ECASD40J227M010KA0 C-AC Voltage capchange, DC0V, 2

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

ECASD40J227M010KA0


温度特性

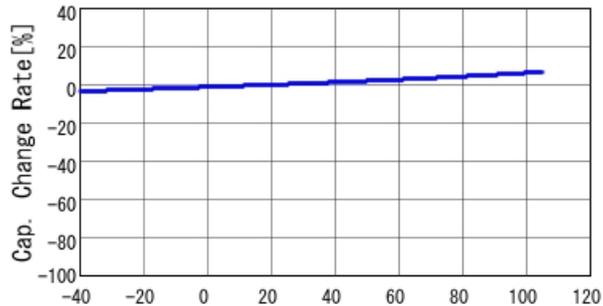

Temperature [degC]

ECASD40J227M010KA0 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrr

Sパラメータ S21

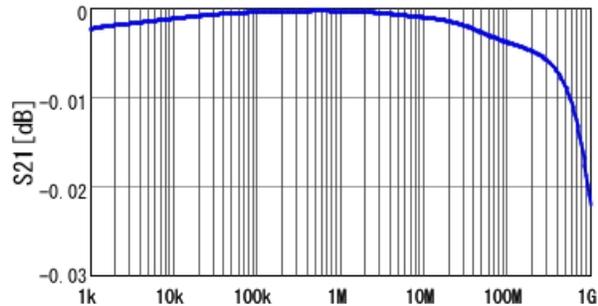

Frequency [Hz]

ECASD40J227M010KA0 S21 DCOV, 25degC

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。