ECASD41C476M040KA0 「#」には包装コードが入ります。

New

推奨

生産中












<包装コード有り品番一覧> ECASD41C476M040KA0

形状



| L寸法 | 7.3 ±0.3mm |
|-----------|------------|
| W寸法 | 4.3 ±0.2mm |
| T寸法 | 1.9 ±0.1mm |
| W1寸法 | 2.4±0.2mm |
| S寸法 | 1.3±0.2mm |
| サイズコード mm | 7343 |

スペック

| ESR (等価直列抵抗) | 40mΩ |
|--------------|-----------|
| 静電容量 | 47μF ±20% |
| 定格電圧 | 16Vdc |
| 静電容量変化率 | ±20% |
| 許容リップル電流 | 1.0 Arms |
| 漏れ電流 | 225.6 μΑ |

参考情報

| 包装 コード | 仕様 | 最小受注単位 |
|-----------|---------------|--------|
| K | ф330mmエンボステープ | 3000 |

| | 質量 (代表値) | |
|----|----------|-------|
| 1個 | | 0.13g |

1 / 2ページ中



1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。




営業本部/〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号 TEL: 0120-443-015 URL: http://www.murata.com/ja-jp/

作成日: 2017/03/22

特性データグラフ (同特性となる別品番を表示している場合があります。)

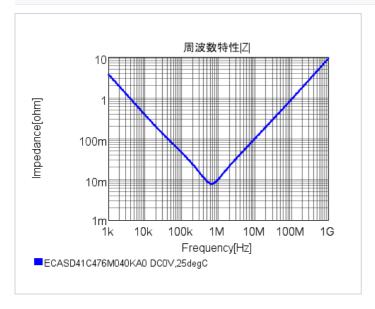

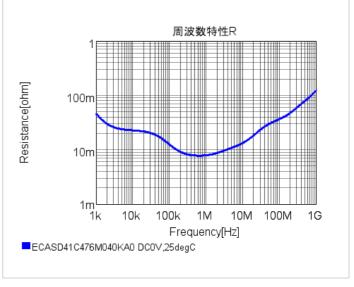

2 / 2ページ中



1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。