

SHARP 7インチ IGZO-LCD アクリルパネルキット

組立説明書


★注意事項

- IGZO-LCD パネルのフレキシブルケーブルは非常に破損しやすいので、お取り扱いの際は細心の注意を払ってください。
- 当アクリルパネルキットは工作を楽しむ為のキットです。キット組み立ての際に生じた不具合（LCD パネルの損傷、動作不良等）につきましては、返品交換等の対応は致しかねますので御留意ください。
- 保護シートを剥がす前に、IGZO-LCD パネルセットに付属のマニュアルをご覧くださいの上、IGZO-LCD パネルと付属の変換基板を接続し、動作確認を行ってください。

★アクリルパネルキットの内容物

■内容物

- ・ 前面アクリル×1
- ・ 背面アクリル×1
- ・ パネル固定用L字アクリル×4
- ・ 立て掛け用棒状アクリル×2
- ・ 基板間固定用スペーサ
- ・ ペテット T-600×4
- ・ 丸型両メネジ RFB3-30×4
- ・ ネジ M3×6mm×6
- ・ ネジ M3×10mm×6

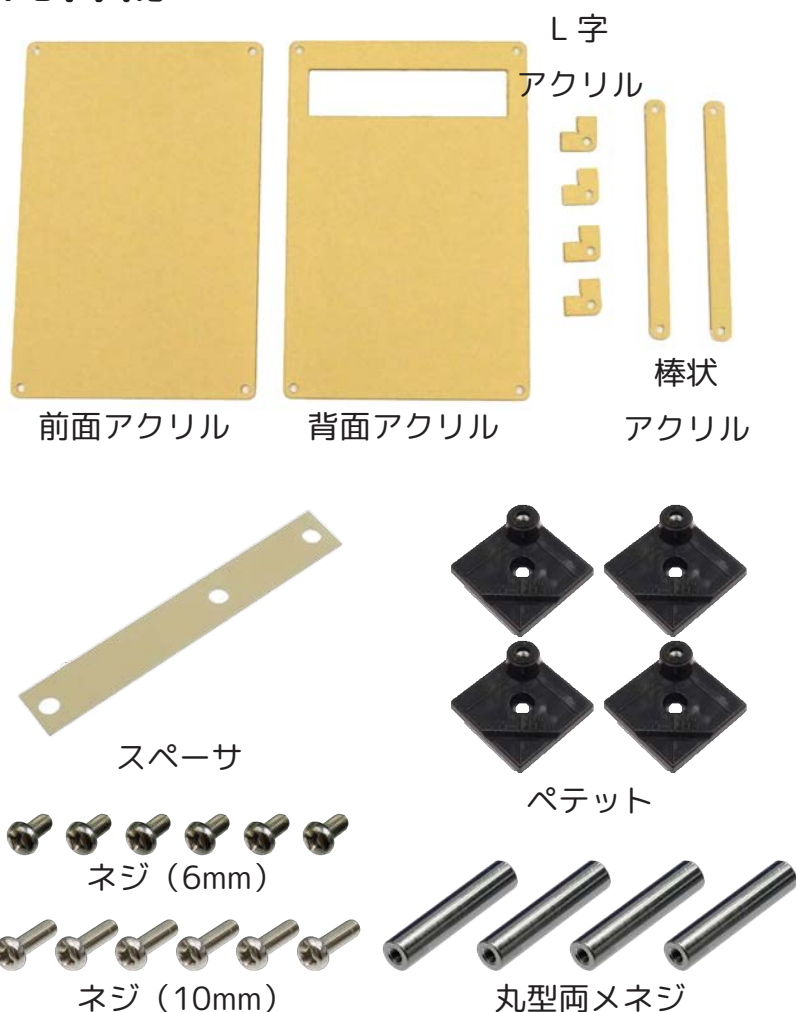

★組立の手順

1. IGZO-LCD パネルとアクリルパネルの保護フィルムを剥がし、前面アクリルの中心に IGZO-LCD パネルを置きます。



2. L 字アクリルを前面アクリルの四隅の穴に合わせて仮配置します。



3. 背面アクリルの角穴にフレキシブルケーブルを通し、前面アクリル・L 字アクリルの上に重ねます。



4. 前面アクリル、L 字アクリル、背面アクリルの 3 枚をネジ (10mm) と丸型両メネジで固定します。



5. I/F 基板にフレキシブルケーブルを接続します。




6. HDMI-MIPI ブリッジ基板に、スペーサとペテットをネジ (10mm) で写真のように固定します。また基板の反対側にはペテットをネジ (6mm) を使い同じように固定します。



次ページへ

(前のページから)

7. ペテットの接着面のはく離紙を剥がし、ペテットの端を下図のように背面アクリルの角穴に合わせて貼り付けます。

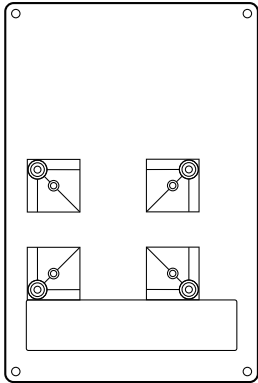


8. 手順 6 で取り付けしたスペーサ側のネジを一旦取り外し、HDMI-MIPI ブリッジ基板のコネクタに I/F 基板を接続します。



9. I/F 基板の上から再度ネジ止めします。



10. 横から見ると、下図のようになります。

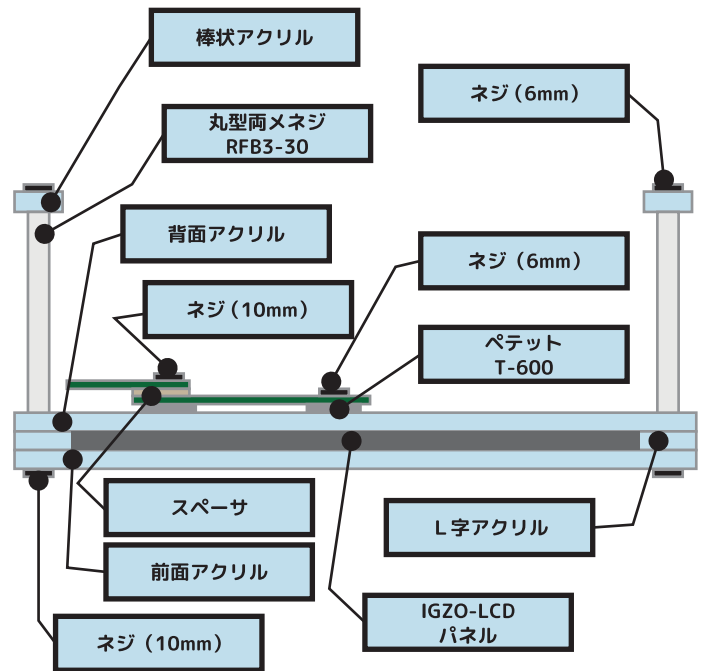

11. 残りの棒状アクリルは、パネルを直角に立てる際に使用します。丸型両メネジの先に棒状アクリルを重ねて、ネジ (6mm) で固定します。(丸型両メネジのみでも自立させることができます。お好みで取り付けてください。)



★完成写真



★アクリルパネルの寸法図

