

DART

THE WORLD'S SMALLEST LAPTOP CHARGER

65W ユニバーサル ノートパソコンACアダプター
2.1A USB 充電ポート付
型番: DA65US

はじめに

USBポート付Dart™ノートパソコン用ACアダプター(以下『Dart』といいます。)を丸文株式会社(以下『弊社』といいます。)からお買い上げいただきありがとうございます。これからは大きなACアダプターにノートパソコンを取り付ける日々とは決別し、世界最小・最軽量 のACアダプターをご堪能いただけます。

Dart は、最大の安全性と効率を保証する最高品質の電子部品を使用した革新的な設計となっています。

Dartの箱に同梱された9個のプラグを適切に選択することで、Dart技術仕様に合うノートパソコンでDartは正常に動作します。お手持ちのノートパソコンと合うプラグがない場合はdart_support@marubun.co.jpまでお問い合わせください。また、もしDartがお手持ちのノートパソコンと互換性があるか確認されていない場合は、『ノートパソコンの充電』の章または、下記弊社ホームページURLのDart紹介ページにてご確認ください。

<http://www.marubun.co.jp/>

- ① 弊社ホームページトップページの「Pick Up!」のDART紹介ページをクリック。
- ② DART紹介ページの「その他の特徴(主要なノートPCメーカーへの互換性)」に掲載しているPDFファイルよりご確認ください。

Dartは便利な2.1A USBポートも搭載されています。このUSBポートは携帯電話、タブレット、MP3プレーヤー、ヘッドフォンなど、一般的なUSBデバイスを充電するのにご利用いただけます。

『本ユーザーガイドの“THE WORLD'S SMALLEST”と「世界最小・最軽量」はFINsix社の調査です(2016年7月1日)』

『本ユーザーガイドの「最大の安全性と効率を保証する最高品質の電子部品を使用した革新的な設計」はFINsix社の調査です(2016年7月1日)』

重要:安全情報

Dartは65ワットより大きな電力を必要とするノートパソコン用には設計されておりませんので、65ワットを上回る電力を必要とするノートパソコンでの使用はお控え願います。お客様の安全確保とDartの継続的な動作のために以下をお守りください:

- 水分と接触させないでください。感電の原因となります。
- 風通しの良い場所でのみご使用ください。40°Cを超える場所で使用しないでください。
- Dartはいかなる理由があっても、分解しないでください。Dartを分解した場合には保証対象外となります。保証については『保証』の章をご覧ください。
- Dart を落としたり、投げたり、割ったり、Dartの上に物を載せることは避けてください。
- コードやケーブルを引っ張らないでください。Dartを電源から抜く際は、常にDartの本体をしっかりと持ってください。ノートパソコンやデバイスに電力プラグを無理に差し込まないでください。
- 感電を避けてください。ノートパソコンやデバイスにプラグを取り付ける前に、Dartが電源から外れていることをご確認ください。
- お手持ちのノートパソコンに適切なプラグをご使用ください。適切なプラグについては、『ノートパソコンの充電』の章をご覧ください。

注意: 誤ったプラグを使用するとノートパソコンが破損する恐れがあります。


以下の場合にはDartの使用を中止し、サポートセンター(dart_support@marubun.co.jp)までご連絡ください:

- Dartやケーブルに破損や変形の兆候が見られる場合。
- ノートパソコンやデバイスに接続している際、Dartがシャットダウンする(LEDが点灯から消灯に変わる)。
- 手で触れられないほどDartが発熱する。

パッケージ内容

- (A) Dart本体
- (B) 2.1A USBポート付の着脱式ケーブル(約1.8メートル)
- (C) ノートパソコンプラグ9個
- (D) トラベルポーチ
- (E) 本ユーザーガイド(日本語版)
- (F) FINsix「User Guide」(外国語版)

お客様のご参照用です。本ユーザーガイドと内容が異なる場合は本ユーザーガイドの内容が優先しますのでご注意ください。

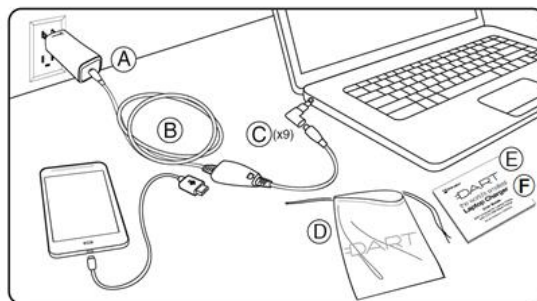

ノートパソコンの充電

ノートパソコンを適切に操作するには正しいプラグを選ぶ必要があります。

1. ケーブルの片方の先端をDartに取り付けます。
※ケーブルのどちら側を取り付けてもかまいません。(USBポートのご希望の位置に応じてお選びください。)
2. 以下の表からお手持ちのノートパソコンにふさわしいプラグをお選びください。対応するプラグが複数ある場合は、電源入力ポートに最適なものをご使用ください。

ノートパソコンメーカー	電源プラグ
Acer	G, L
Asus	A, L
Dell	C, P
Fujitsu	A
HP	F
Lenovo	D, D1,
Sony/Vaio	E
Toshiba	A
NEC	A,D1


3. ケーブルの先端(Dartに取付けていない方)に2の表で互換性のあるプラグを接続します。
4. ノートパソコンの電源プラグ差込口に3で接続したプラグを差し込み、Dartをコンセントに差し込みます。

これで世界最小最先端クラスのノートパソコン用ACアダプターでああなたのノートパソコンへの充電が可能です。

プラグE・Pは同梱されていないため、dart_support@marubun.co.jpまでお問い合わせください。弊社から発送致します。

充電ケーブルとUSBポート

Dartには、ケーブルに組み込まれた2.1A USBポートが付属しています。Dartが正しくコンセントに差し込まれ、充電の準備ができているときはUSBポートのLEDがオレンジ色に点灯します。ノートパソコンやUSBデバイスに接続される毎にLEDは点灯し、充電中であることを示します。



もしLEDが継続して点滅している場合は、ノートパソコンが一時的にDartの全ての電力を消費しているため、USBポートは動作を停止しています。USBポートの電力を再度利用することができるようになると、LEDは点滅しなくなります。

トラブルシューティング&サポート

お手持ちの電子機器が充電できない、または適切に動作しない場合は次の手順に従ってください。

1. 使用しているコンセントが適切に機能しているか確認します。
2. USBポートのオレンジ色のLEDが点灯している(Onになっている)ことを確認します。
3. Dartが正常に動作していることを確認するために、ケーブル上のUSBポートを使用して、お手持ちのUSBデバイスが充電されているか確認します。
4. 正しい電源プラグが取り付けられているか確認します。決してノートパソコンに電源プラグを無理やり差し込まないでください。正しい電源プラグをノートパソコンに差し込みます。ノートパソコンの電源が入っていない場合でも、ノートパソコンの充電はされます。
5. お手持ちの電子機器とDartの接続を一旦外し、再度接続します。すべての接続が適切になされていることを確認します。
6. Dart以外の適合性のあるアダプター(メーカー純正のACアダプター等)を使ってお手持ちのノートパソコンが正常に動作していることを確認します。
7. それでも問題がある場合は、dart_support@marubun.co.jp までご連絡ください。

注意: Dartでお手持ちのノートパソコンとUSBデバイスを同時に充電する場
合に、ノートパソコンで大きな電力供給が必要になるときは、ノートパソコン
への充電が優先されるため、一時的にUSBデバイスへ充電がされないこと
があります。

もし、お手持ちのUSBデバイスが充電されていない場合は、『充電ケーブル
とUSBデバイス』の章をご覧ください、一時的にノートパソコンがDartの全
ての電力を消費している状況でないかご確認ください。

保証

限定的保証

弊社は通常の使用下でのDartの不具合につき、本ユーザーガイドの規定
範囲内で保証をいたします。Dartの不具合が購入日より3年の間(以下『保
証期間』といいます。))に発生した場合は法の定める範囲において、自己の
選択により、(1)同等の機能を有する新品との交換または、(2)購入価格(税
込)、配送料、手数料およびギフトラッピング料の全額を限度として払い戻
しをいたします。

本限定保証は通常使用における摩耗、乱用、事故、誤用、自然災害、不十
分なもしくは過剰な電力供給、機械的もしくは環境的に異常な条件、または
分解、修理もしくは改造によるDartのいかなる損害も対象外とします。

本限定保証は、(i) Dartがユーザーガイドに従って使用されなかった場合、
(ii) Dart が本来の機能のために使用されなかった場合、または(iii)お客様の
故意または過失にもとづき不具合が生じていると認められる場合、のい
ずれかに該当する場合には適用されません。

本限定保証は、本体識別情報が変更、抹消もしくは削除された、または適
切な取り扱いもしくは梱包がされなかった場合にも適用されません。

本限定保証は当初の購入者に対してのみ適用され、第三者に譲渡するこ
とはできません。本保証は模造品と認められた場合にも適用されません。
カスタマーサービス担当者を通して弊社との間で合意がない限り、お客様
は本限定保証を受けるにあたり、Dart を弊社に送付する際の費用全般、
損失の危険を負担するものとします。

適用される法律により認められる範囲において、弊社は、製品の使用ま
たはサービスから生じるいかなる直接的、間接的、偶発的、懲罰的また
は結果的損害についても責任を負いません。上記の保証および賠償は
排他的であり、口頭、文書、明示、制定法上または黙示にかかわらず、
他のすべての保証、賠償、条件に代わるものです。適用される法律によ
り認められる範囲において、弊社は、特定目的に対する商品性および
適合性の保証を含めたすべての黙示的、法令上の保証を否認します。
黙示的保証が放棄できない場合は、当該保証は、本限定保証の期間
に制限されます。

賠償金額はどのような場合でも、当初の購入額を限度とします。誰もこ
の限定保証を変更することを許可されておりません。本限定保証は日
本国法に準拠し、訴訟になった際には、東京地方裁判所の専属的合意
管轄に属します。

限定保証サービスを受ける方法。お客様は不具合を発見してから15日
以内に弊社のサポートセンター(dart_support@marubun.co.jp)にご連絡
いただき、限定保証を請求受けるための指示に従ってください。その際、
次の情報をご提供いただく必要があります。(a) 型番とシリアル番号
(DartのACプラグの間にあります) (b) Dartご購入の日付および購入先
(c) 購入したことを示す情報 (d) 弊社が日中に連絡可能な電話番号。
その後、弊社カスタマーサービス担当者が、お手持ちのDartの問題内
容の詳細をお伺いするため、また限定保証請求のお手続きについてお
知らせするためご連絡いたします。

技術仕様

仕様	数値
入力仕様	100 – 240VAC; 50-60Hz, 1.5A
出力電圧	18V – 21VDC
出力電力	65W
USB出力電圧	5.0V, 2.1A
寸法: (Dart は斜形になってい ます; 上部 = ケーブルスロッ ト; 下部 = AC 電源)	タテ: 70mm ヨコ: 30mm 厚み: 24.5mm
重量	85g
保管温度	-40 °C ~ 85°C
動作時温度	0 °C ~ 40°C
動作時相対湿度	~85%