

# GRM188R11E104KA01#

「#」には包装コードが入ります。





## <包装コード有り品番一覧>

GRM188R11E104KA01D

GRM188R11E104KA01J

## 外観および形状



## 参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
D	180mm紙テーピング	4000
J	330mm紙テーピング	10000

質量 (代表値)	
1個	6.3mg
φ180mmリール	144g

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

# GRM188R11E104KA01#

「 # 」には包装コードが入ります。

## スペック

L寸法	1.6±0.1mm
W寸法	0.8±0.1mm
T寸法	0.8±0.1mm
静電容量	0.10μF ±10%
外部電極間距離g	0.5mm min.
外部電極寸法e	0.2~0.5mm
使用温度範囲	-55℃ ~ 125℃
定格電圧	25Vdc
サイズコード mm	1608M
静電容量変化率	±15.0%
温度特性 (準拠規格)	R(JIS)
温度特性の温度範囲	-55℃ ~ 125℃

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。


# GRM188R11E104KA01#

「#」には包装コードが入ります。

## 特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

周波数特性 |Z|

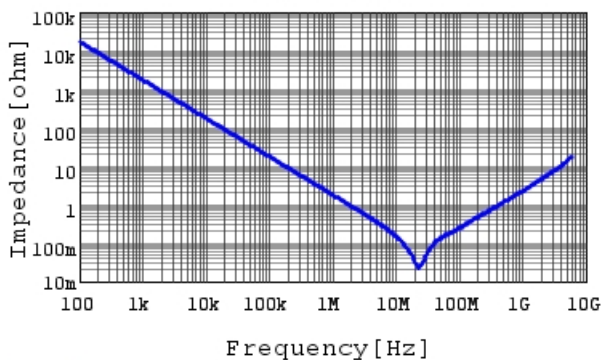


GRM188R11E104KA01 |Z| DCOV, 20degC

周波数特性 R

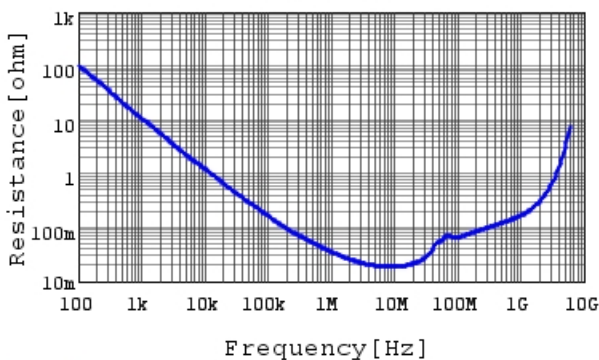


GRM188R11E104KA01 R DCOV, 20degC

DCバイアス特性

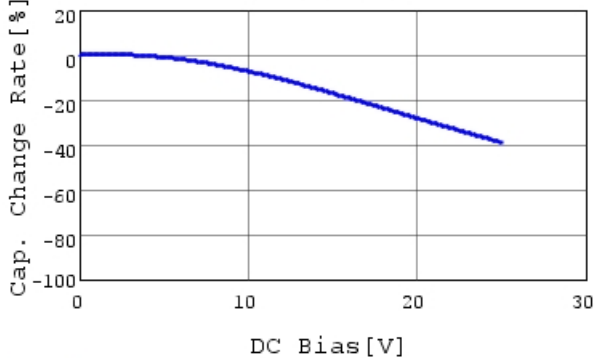

GRM188R11E104KA01 C-DC bias capchange, 20.0c

AC電圧特性

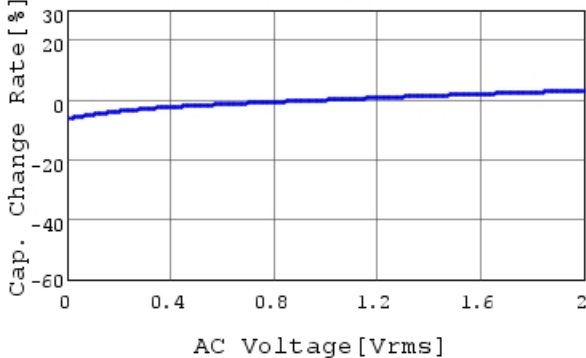

GRM188R11E104KA01 C-AC Voltage capchange, DC


お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

# GRM188R11E104KA01#

「 # 」には包装コードが入ります。


温度特性

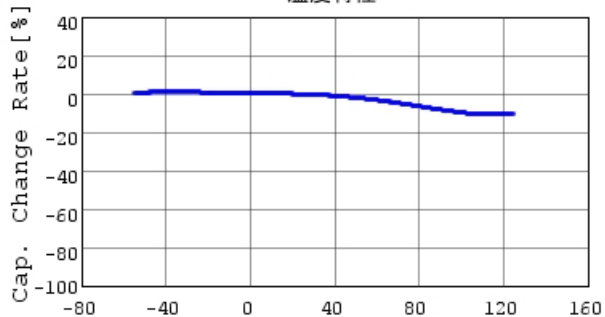

Temperature [degC]

GRM188R11E104KA01 C-Temp. capchange, DC0.0V,

リップル発熱特性

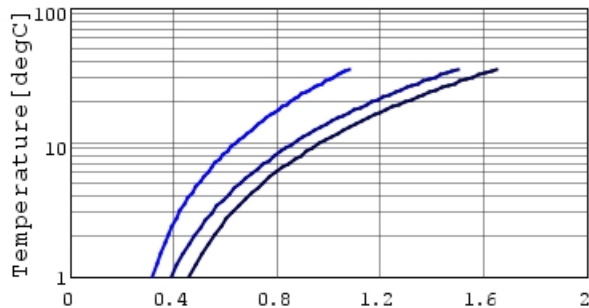

Current [Arms]

GRM188R11E104KA01 Temp.rise — 400kHz —

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。