取扱説明書
LEDデジタルパネルメータ
品番： DE-3370E

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
本器を安全にご使用していただくため、取扱説明
書に記載されている内容を必ずお読みください。

得益工業儀器有限公司
DER EE
ELECTRICAL INSTRUMENT CO., LTD.
7F, No.351, Sec. 2, Chung Shan Rd.,
Chung Ho Dist., New Taipei City, Taiwan
TEL: (02)2226-6789(REP.) FAX: (02)2226-7979
E-mail:deree@ms21.hinet.net
http://www.deree.com.tw

(1) 一般仕様

＊表示： LED 1999(3 1/2桁)、字の高さ 14.2mm
＊操作電圧： DC 5V±10%, DC 9V±20%
＊精度： DC V/DC mA：0.5%rdg+3dgt.(23℃± 5 ℃にて)
＊サンプリング：約2.5回/秒
＊極性表示： "－"記号自動表示
＊オーバーレンジ表示： "－"記号表示
＊使用温湿度：－10~55℃, 80%RH以下(結露のないこと)
＊保存温湿度：－15~60℃, 70%RH以下(結露のないこと)
＊消費電流：DC5V或いはDC9Vにて約DC 60mA(標準的)
＊直流電圧入力抵抗値：≒10MΩ
＊直流電流(DCmA)入力抵抗値：標準的1Ω
＊18℃以下、28℃以上の範囲において、確度x0.15/℃を加算

(2) パネルカット寸法



(3) 外観図

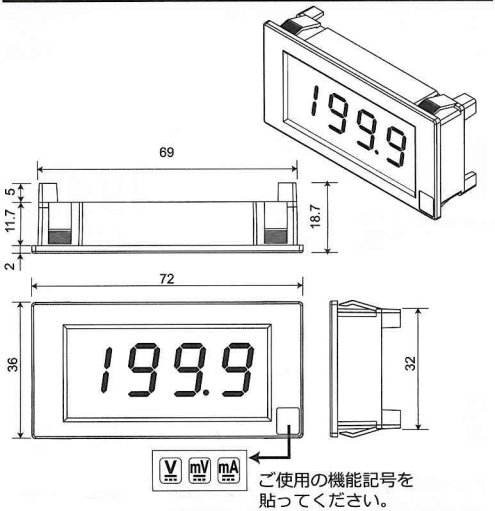

ご使用の機能記号を
貼ってください。

(4) 接続図

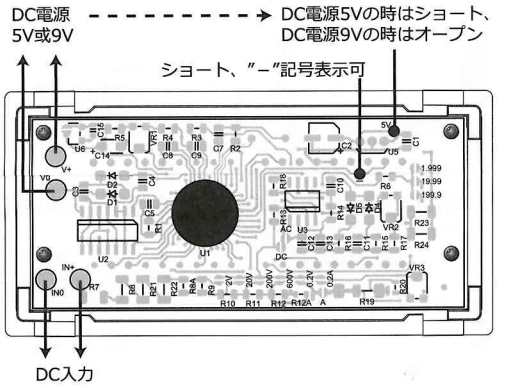

● 単独電源供給のDC 電圧測定接続図

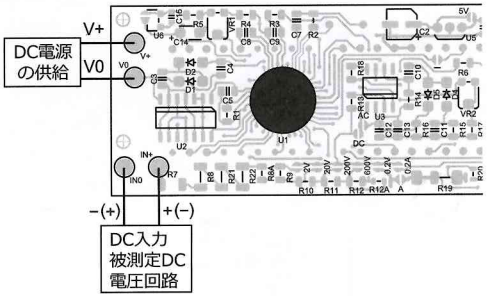

● DC電源のGND(V0)と測定GND(IN0)が共通に測定するとき
のDC電圧測定接続図

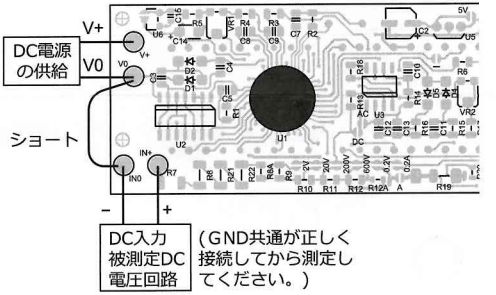

(GND共通が正しく
接続してから測定し
てください。)

● 単独電源供給、DC電流測定接続図

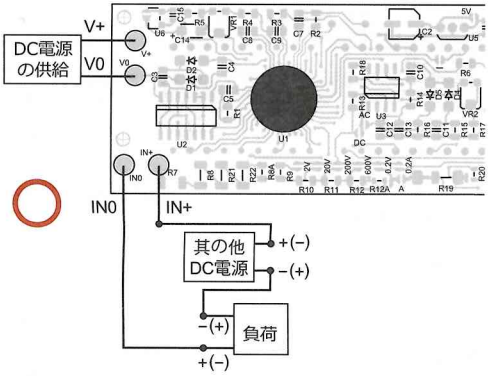

● DC電流測定時、電源共通接続図

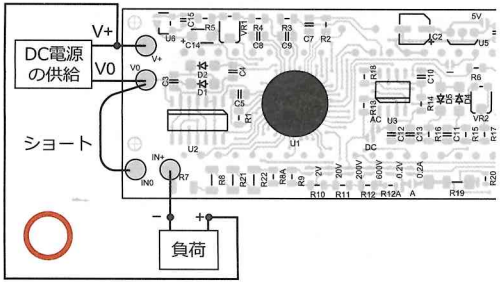

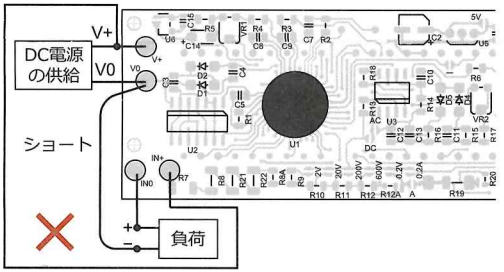

(5) 各レンジ機能ショート図

図にある○印はショート位置です。

● DC電圧200.0mVの時は199.9と0.2Vの位置をショートします。

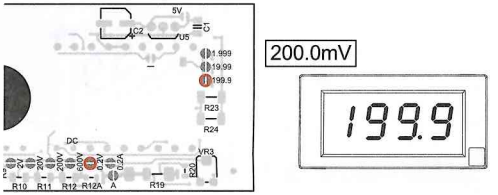

● DC電圧600Vの時は600Vの位置をショートします。

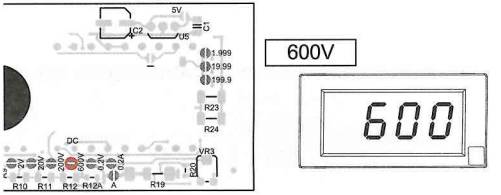

● DC電圧2.000Vの時は1.999と2Vの位置をショートします。

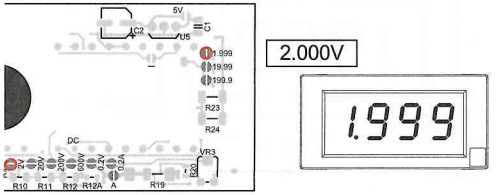

● DC電圧200.0mAの時は199.9, 0.2AとAの位置をショートします。

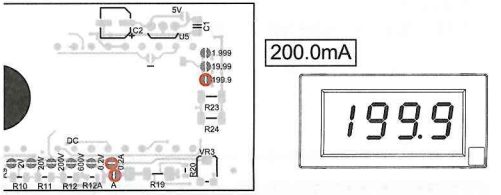

● DC電圧20.00Vの時は19.99と20Vの位置をショートします。

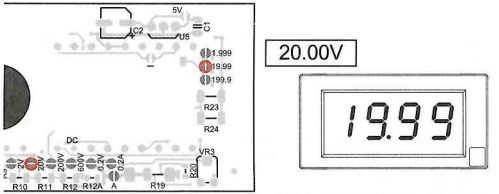
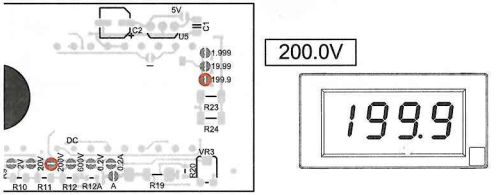
● DC電圧200.0Vの時は199.9と200Vの位置をショートします。