GRM21BB31C106KE15#

「＃」には包装コードが入ります。

生産中 一般用 85℃max. リフローOK フローOK RoHS REACH

＜包装コード有り品番一覧＞
GRM21BB31C106KE15L、　GRM21BB31C106KE15K

形状



L寸法	2.0 ±0.1mm
W寸法	1.25 ±0.1mm
T寸法	1.25 ±0.1mm
外部電極寸法e	0.2～0.7mm
外部電極間距離g	0.7mm min.
サイズコード mm	2012M

スペック

静電容量	10μF ±10%
定格電圧	16Vdc
温度特性 (準拠規格)	B(JIS)
静電容量変化率	±10.0%
温度特性の温度範囲	-25～85℃
使用温度範囲	-25～85℃

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
L	φ180mmエンボステープ	3000
K	φ330mmエンボステープ	10000

質量 (代表値)	
1個	17mg
φ180mmリール	102g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

muRata 村田製作所
営業本部／〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号　TEL ： 0120-443-015
URL ： https://www.murata.com/ja-jp/

作成日：2018/11/20

特性データグラフ (同特性となる別品番を表示している場合があります。)

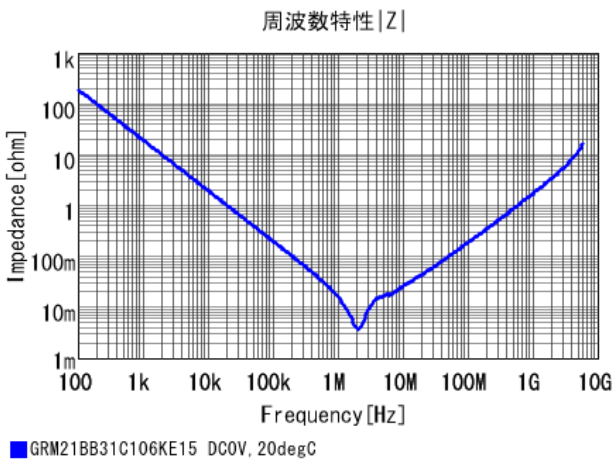

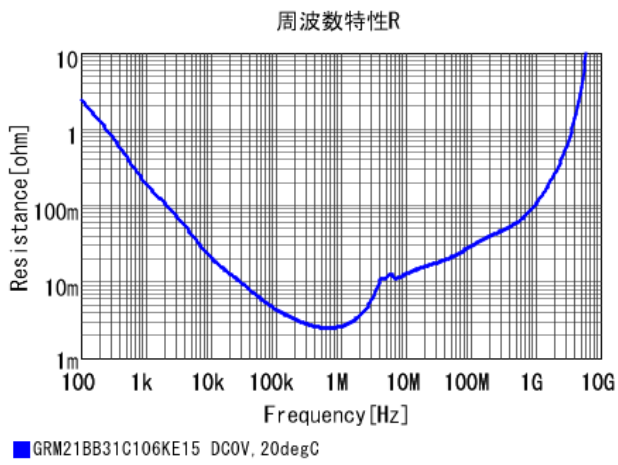

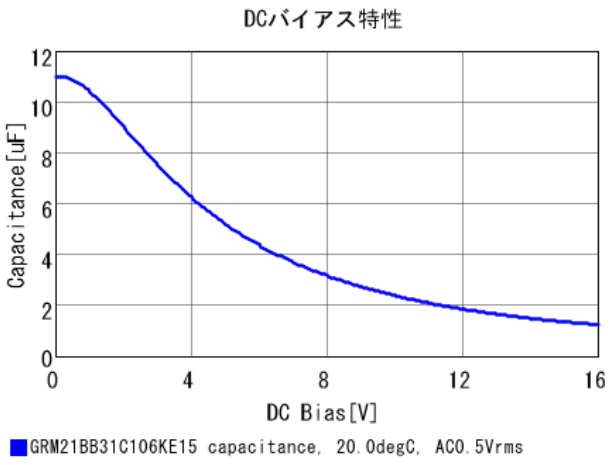

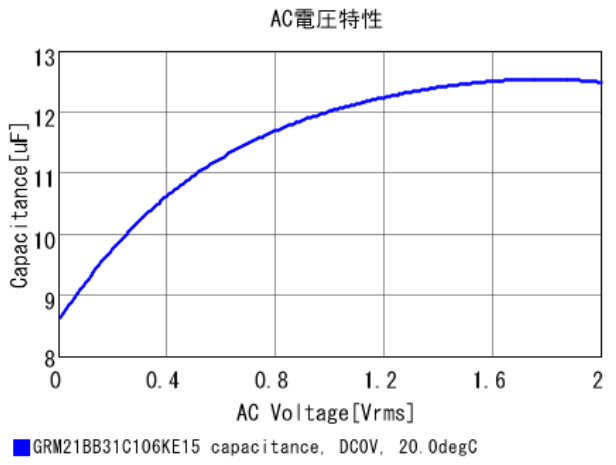

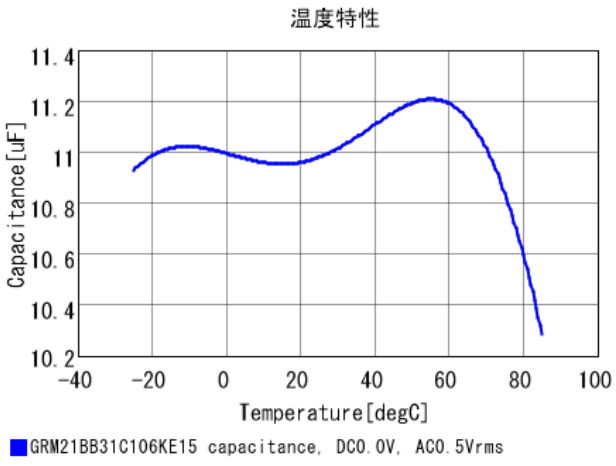

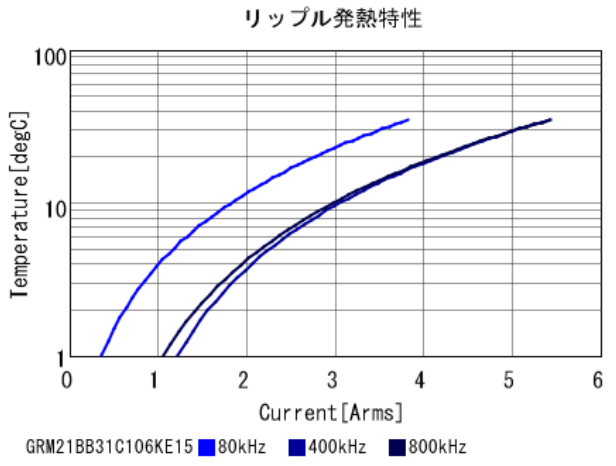

⚠ お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。