客户型号	



正面

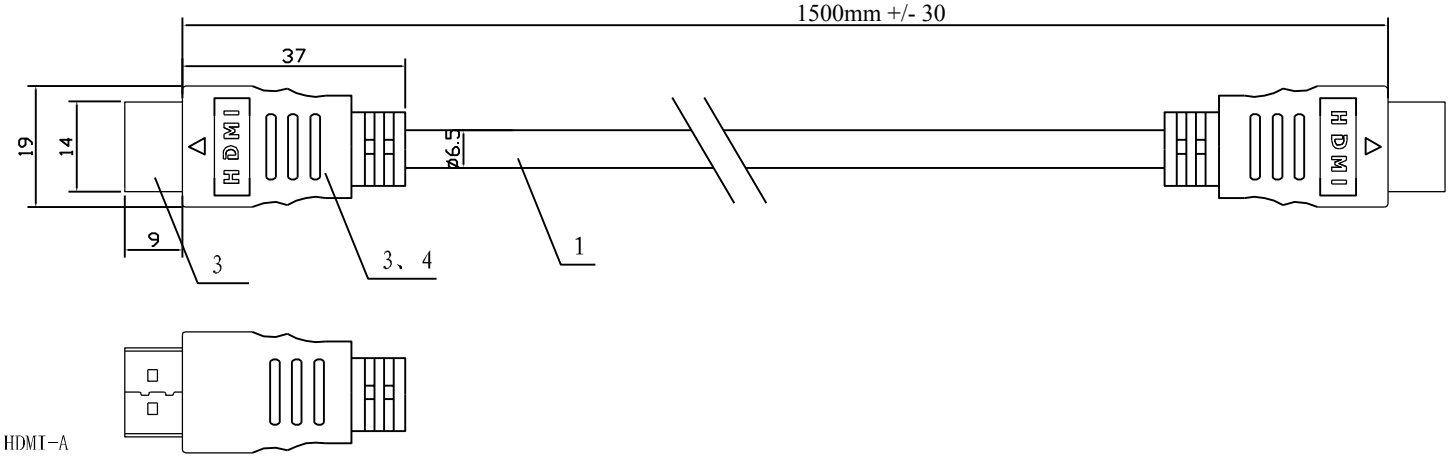

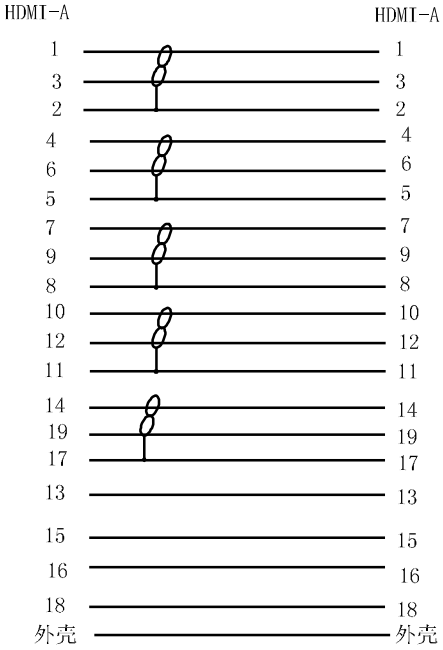

NOTE:

1. 100% OPEN & SHORT TESTING
2. INSULATION RESISTANCE: 10M ohm
3. VOLTAGE: 300V DC
4. CONTACT RESISTANCE: 3 ohm

序号	名 称	规 格	数 量	物料代码
4	HDMI-A外模	PVC, BLACK	2	
3	HDMI-A内模	PE	2	
2	HDMI-A公头	镀金外壳，镀金PIN	2	
1	Cable Specification	30AWG （1/0.25CCS*1P+1/0.25CCS+FAM)*5C+ 1/0.25CCS*4C+AL+D+80/0.12ALMG, Black PVC;OD； 6.0	1	

更改标记	数量	更改单号	签名	日期

拟制	
审核	
工艺	
批准	

HDMI A MALE TO A MALE
1.5M 2.0v

等级	标记	质量	比例

第 张	共 张