


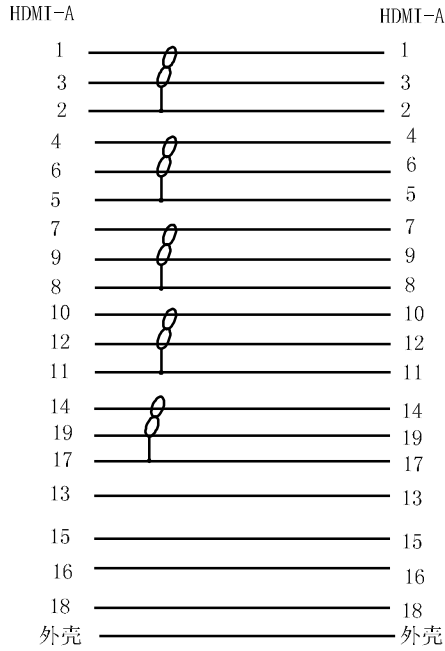


客户型号



正面

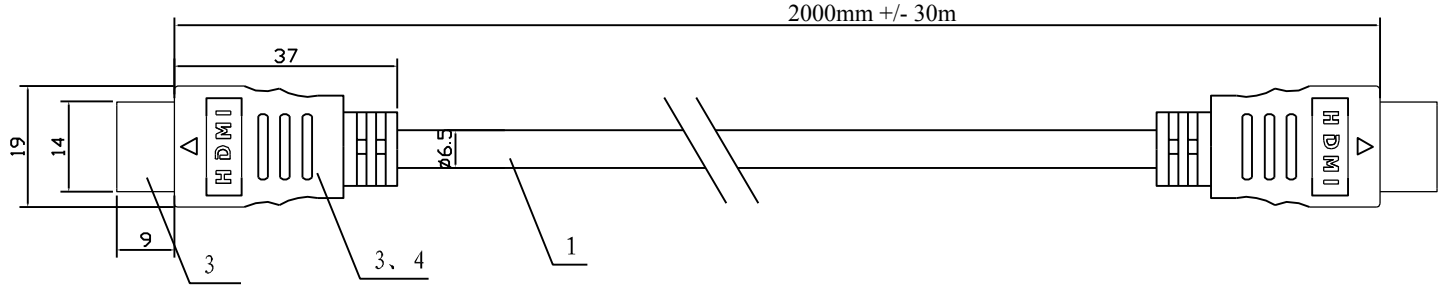

4	HDMI-A外模	PVC, BLACK	2	
3	HDMI-A内模	PE	2	
2	HDMI-A公头	镀金外壳, 镀金PIN	2	
1	Cable Specification	30AWG (1/0.25CCS*1P+1/0.25CCS+FAM)*5C+1/0.25CCS*4C+AL+D+80/0.12ALMG, 黑色PVC;OD; 6.0	1	

序号	名称	规格	数量	物料代码
更改标记	数量	更改单号	签名	日期
编制				
审核				
工艺				
批准				
HDMI MALE TO MALE 1.5M				
等级	标记	质量	比例	
第 张			共 张	

- NOTE:
- 100% OPEN & SHORT TESTING
 - INSULATION RESISTANCE: 10M ohm
 - VOLTAGE: 300V DC
 - CONTACT RESISTANCE: 3 ohm