

株式会社タムラサーマルデバイス


L-Fシリーズ

L-F series



- RoHSに対応した可溶合金型温度ヒューズです。
- 小型で感温性に優れています。
- 非復帰型温度ヒューズです。温度ヒューズが動作した後、周囲温度が下がっても再導通致しません。
- 絶縁ケースを使用しています。
- REACH規則で指定された高懸念物質（SVHC）15物質は使用されておりません。（2008年10月28日公表の15物質）


寸法

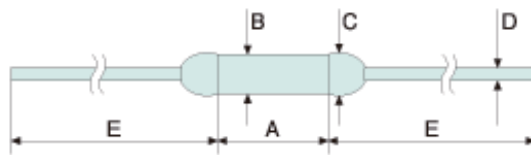


Unit : mm

A	B	C	D	E
11.5±0.7	3.3±0.2	3.6 and under	1.0±0.05	68±3.0 (L□F) 38±3.0 (L□F-C)

動作温度

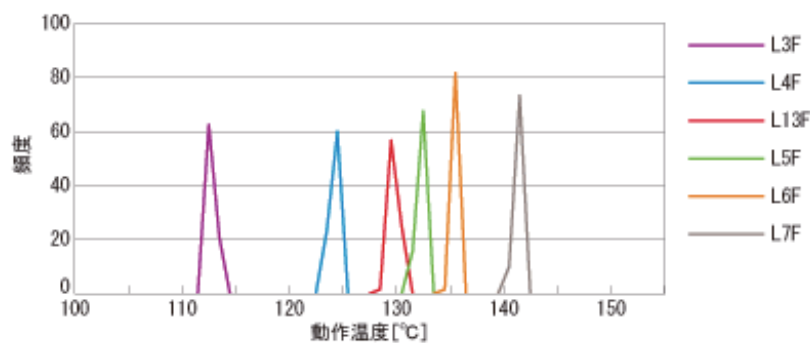

■ 抵 抗 値

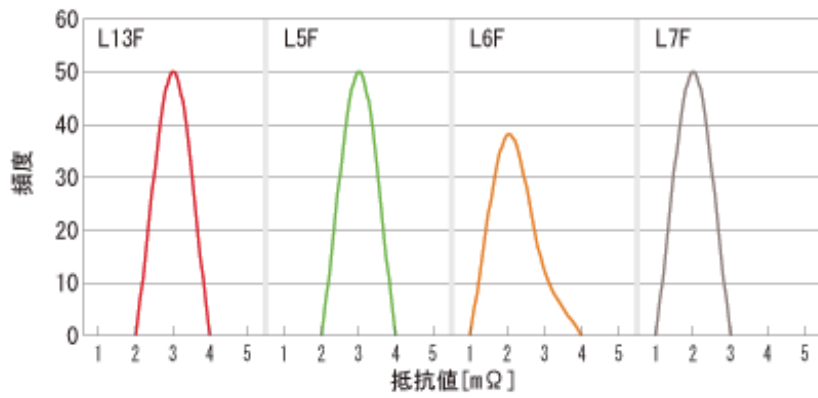

品番	L5F	
公称動作温度 Tf [°C]	136	
動作温度 [°C]	131±2	
AC/DC	AC	
定格電圧 [V]	250	125
定格電流 [A]	5.0	7.0
Th [°C]	110	100
Tm [°C]	200	200
常時使用温度 [°C]	Max. 90°C	Max. 90°C
安全規格認定		
UL C-UL	E73591	E73591
VDE	40016342	40016342
BEAB	C1192	C1192
CCC	2006010205176912 2008010205277035	—
PSE	JET0708-32001-1032 JET5823-32001-1004	—
KTL	SU05007-5004 SU05028-8023	—