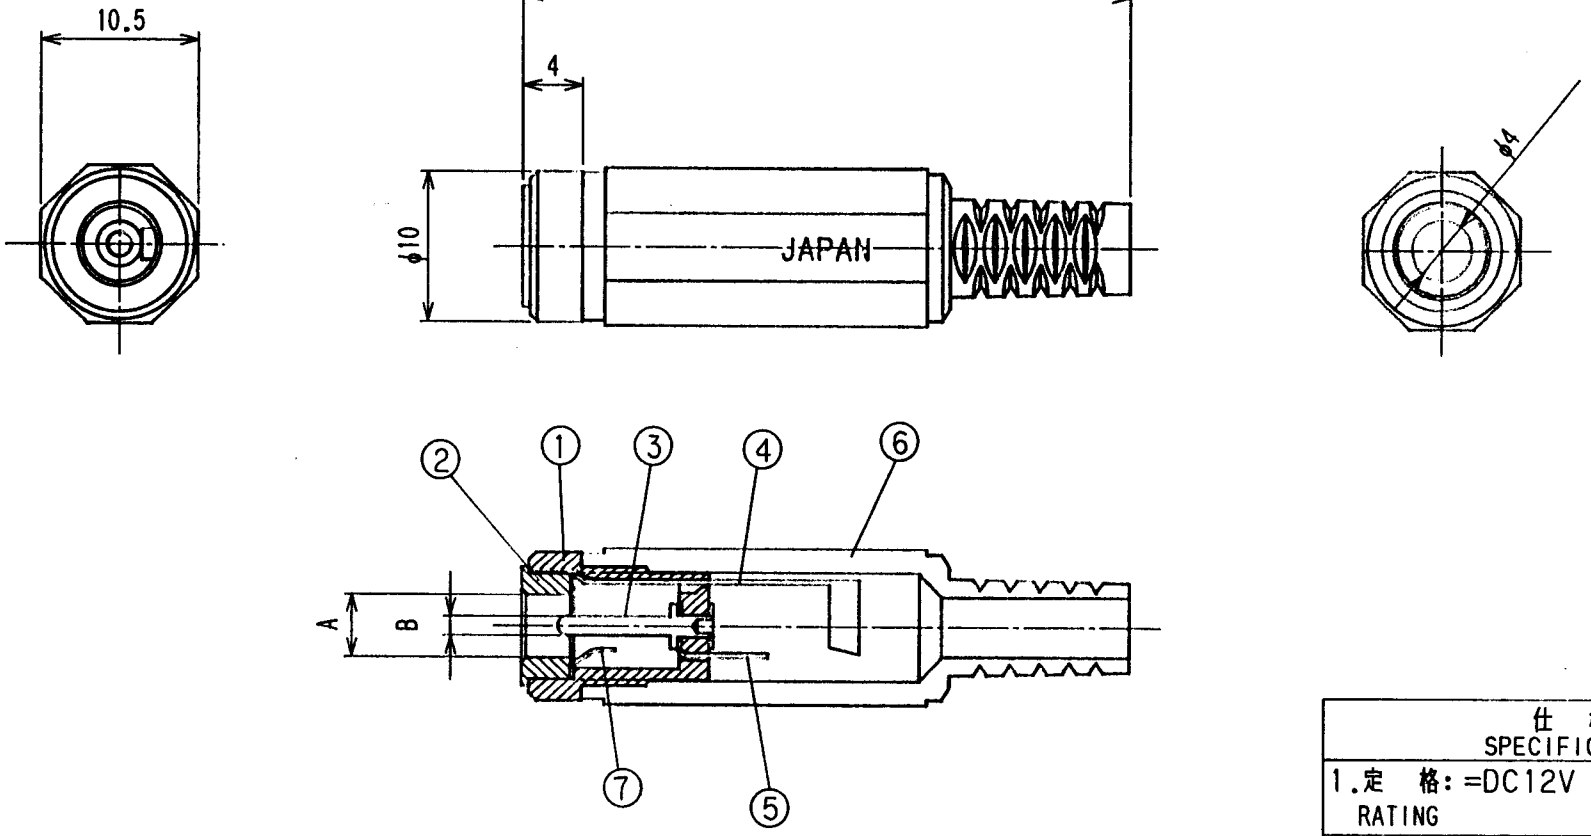

	A部	B部
MJ099N	φ3.6	φ1.3
MJ099N/3.8	φ4	φ1.3

仕　様 SPECIFICATION
1.定　格: =DC12V 0.5A RATING
2.絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3.耐電圧 : AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
7	接触ﾊﾞﾈ CONTACT	PBS-EH t=0.25	1	Ni	
6	ｷｬｯﾌﾟ CAP	PE	1		
5	ﾗｸﾞ B TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni	
4	ﾗｸﾞ A TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni	
3	ﾋﾟﾝ PIN	BSBM	1	Ni	
2	ﾘﾝｸﾞ METAL	BSBM	1	Ni	
1	ﾎﾞﾃﾞｨｰ BODY	PA	1		

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	10/10/22	M.K	N.I		

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCﾊﾟﾜｰｲﾝﾗｲﾝｼﾞｬｯｸ DC INLINE JACK	No. MJ099N No. MJ099N/3.8
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MJ099N	
FINISH 処理		MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			