
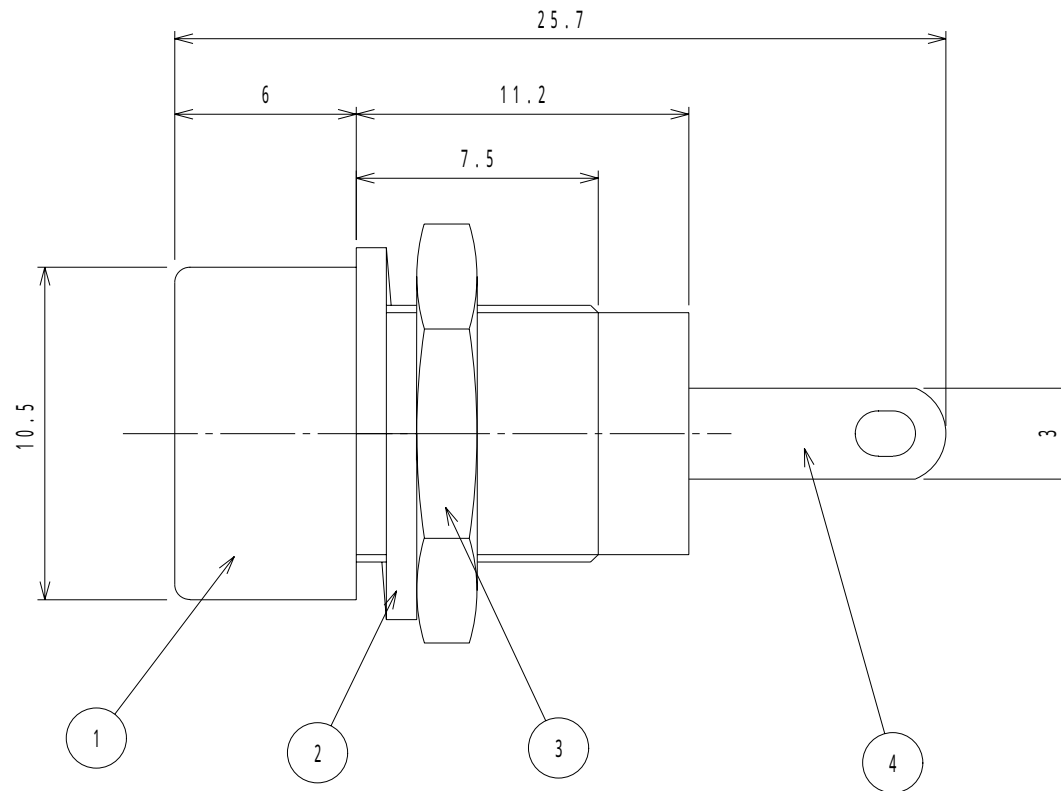


取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENTION

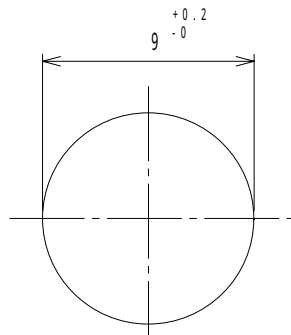

仕様
SPECIFICATION

- 絶縁抵抗: DC500V, 100M 以上。
INSULATION RESISTANCE: 100M MIN AT 500V DC
- 耐電圧: AC500V 1分間。
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1		H.K	N.I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	ハ ナナジ ャック No. MK-628		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MK628	
FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					

4	コンタクトターミナル	CONTACT	BSR-1/2H	1	Ni
3	ナット	NUT	鉄 STEEL	1	Ni
2	スプリング ワッシャー	WASHER	鉄 STEEL	1	MFCr
1	本体	BODY	PC	1	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH