







用途	 一般グレード
特徴	 方向性なし
	 巻線
	 フェライトコア
シリーズ タイプ	NLV32-EF
ステータス	 量産体制
ブランド	TDK



寸法

長さ (L)	3.20mm ±0.20mm
幅 (W)	2.50mm ±0.20mm
厚み 高さ	2.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン (A)	1.20mm Nom.
推奨ランドパターン (B)	2.00mm Nom.
推奨ランドパターン (C)	2.00mm Nom.





電気的特性

インダクタンス	2.7 μH ±5% at 7.96MHz
定格電流	290mA
直流抵抗 [Typ.]	
直流抵抗 [Max.]	1.1 Ω
自己共振周波数 [Min.]	70MHz
自己共振周波数 [Typ.]	
Q [Min.]	30 at 7.96MHz
Q [Typ.]	

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40~105° C
はんだ付け方法	フロー
	リフロー
	コテはんだ
AEC-Q200	NO
包装形態	エンボステーピング(180mm リール)
梱包数	2000pcs
重量	0.05g

特性グラフ(参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

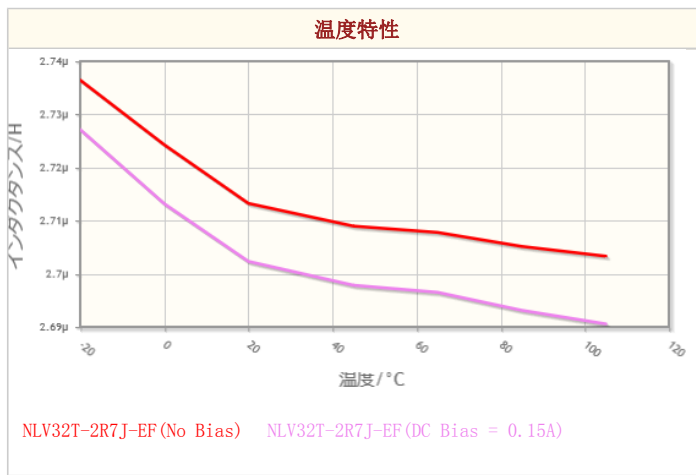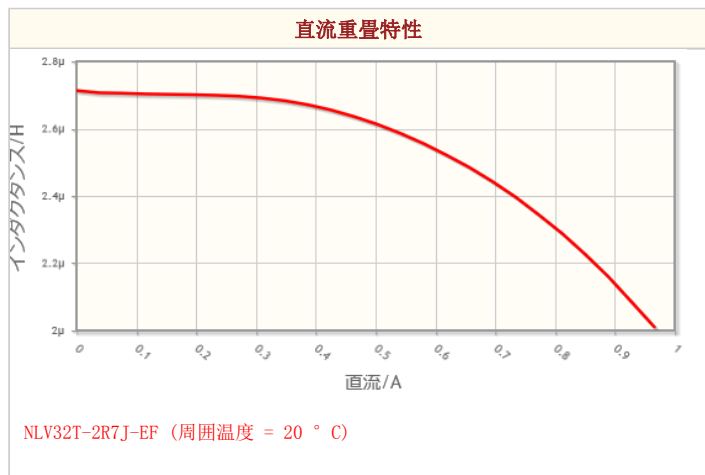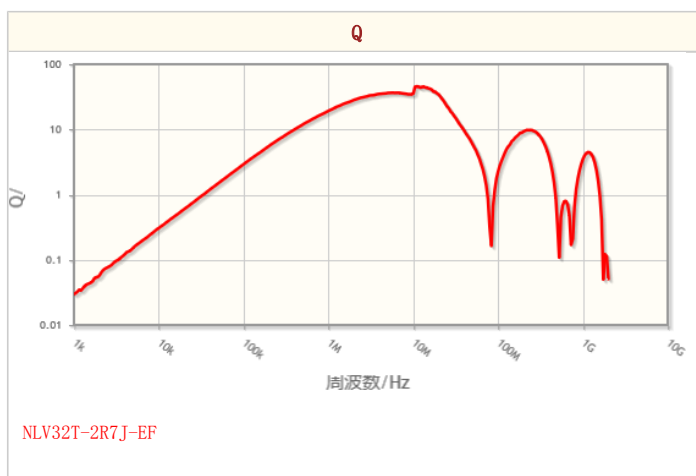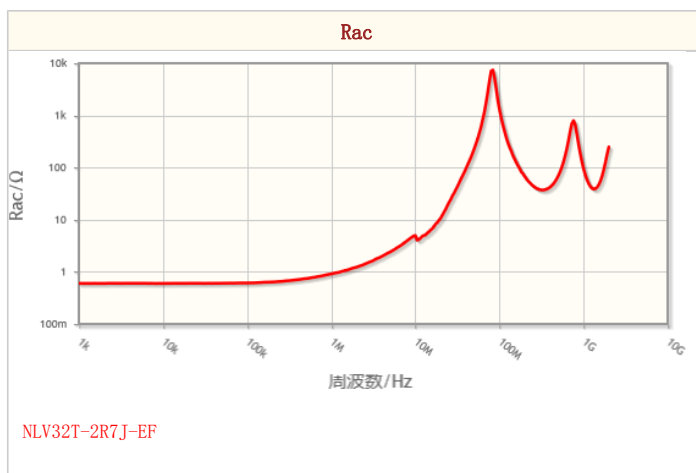

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

関連画像

