


6	版本	更改内容	8	日期

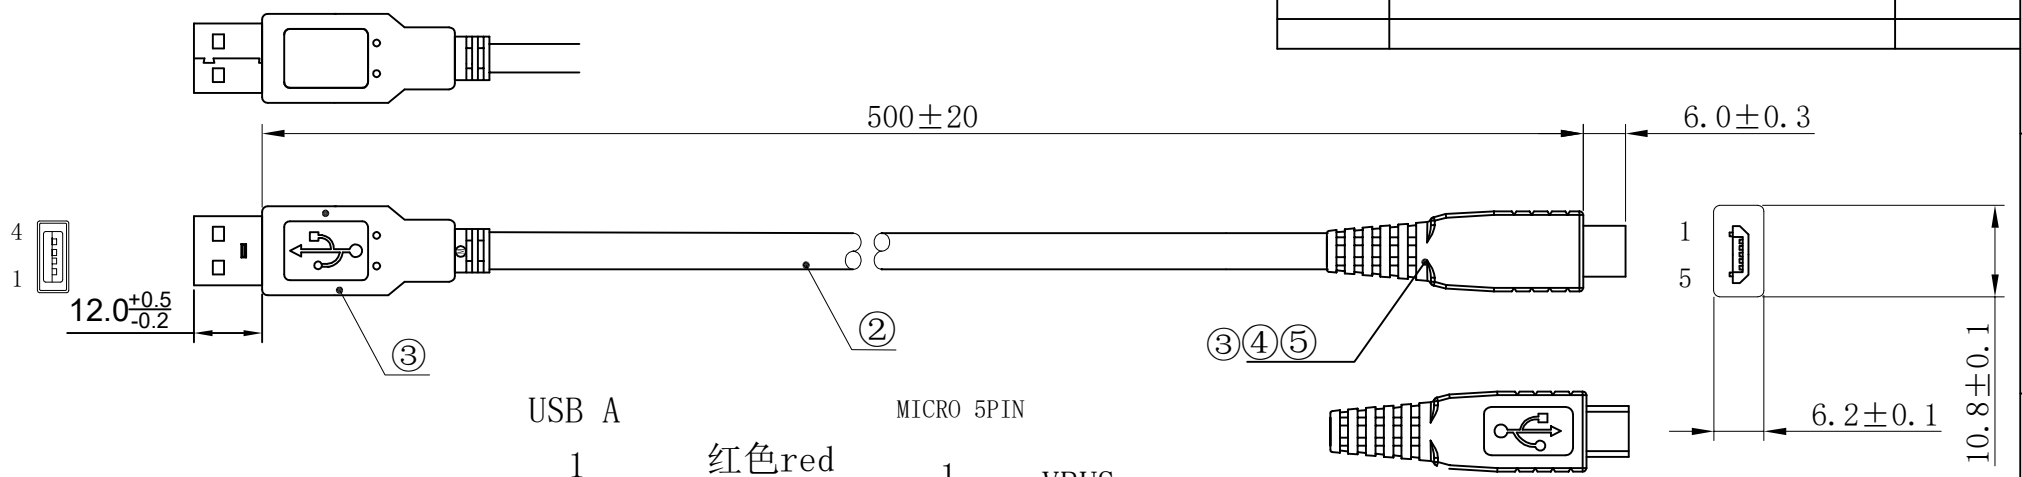

USB A		MICRO 5PIN	
1	红色red	1	VBUS
2	白色white	2	D-
3	绿色green	3	D+
4	黑色black	5	GND
SHELL	黑色black	SHELL	GND

MICRO 5PIN

- 技术要求:
1. 成型外观不可有水痕, 溢胶, 毛边情形;
 2. 环保要求: RoHS+Reach;
 3. 绝缘: DC300V, 10MΩ min
耐压: AC300V 1min, 1mA max

塑胶材料	品番	型号	硬度(邵氏)	成型温度	UL号	⑥	⑤	④	③	②	①	
内模							PE	1.5g	LDPE ROHS			
线材PVC(内)				165~170度			MICRO 5PIN	1pcs	MICRO USB B公			
线材PVC(外)			80P	155~160度			PVC	7.5g	50P PVC ROHS			
插头注塑PVC			50P	165~170度			CABLE	Lm	22AWG/2C+28AWG/1P+D+AL OD=3.8mm BK ROHS			
尾部注塑PVC	集宏鑫			140~150度			USB AM	1SET	USB A公 ROHS			
						序号	图号	名称	数量	备注		
						尺寸	公差	名称: 输出线	图号: DCB-AKI05			
								拟制	廖世安			
								审核				
								批准				
								日期	2018-04-25			
									单位	比例	版次	张数
									mm	:	V1.0	1/1
						XIAMEN UME ELECTRONICS CO., LTD.						