版本	更改内容	日期

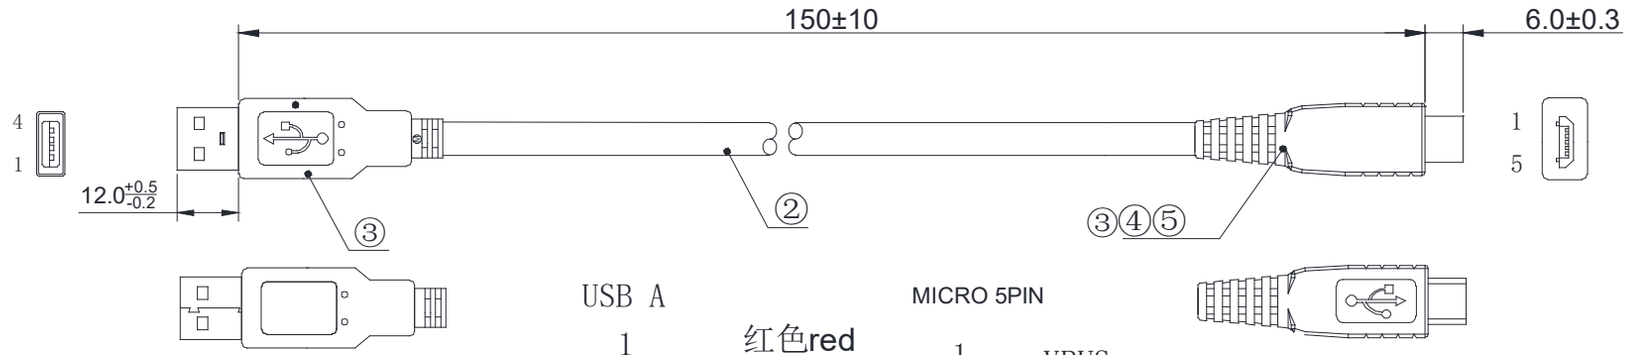

USB A		MICRO 5PIN	
1	红色red	1	VBUS
2	白色white	2	D-
3	绿色green	3	D+
4	黑色black	5	GND
SHELL	黑色black	SHELL	GND

MICRO 5PIN

技术要求:

1.成型外观不可有水痕，溢胶,毛边情形；

2.环保要求:RoHS+Reach;

3.绝缘:DC300V,10MΩ min

耐压:AC300V 1min，1mA max

塑胶材料	供应商	品番	型号	硬度(邵氏)	成型温度	UL号
内模	无					
线材PVC(内)	集宏鑫				165~170度	
线PVC(外)	集宏鑫			80P	155~160度	
插头注塑PVC	集宏鑫			50P	165~170度	
尾部注塑PVC	集宏鑫				140~150度	

序号	图号	名称	数量	备注
⑥				
⑤		PE	1.5g	LDPE ROHS
④		MICRO 5PIN	1pcs	MICRO USB B公
③		PVC	7.5g	50P PVC ROHS
②		CABLE	Lm	22AWG/2C+28AWG/1P+D+AL OD=3.8mm BK ROHS
①		USB AM	1SET	USB A公 ROHS

尺寸	公差	名称：	输出线	图号：DCB-AKI04
		拟 制	白美端	编号: DCB-AKI04
		审 核		单位 mm / 比例 : / 版次 V1.0 / 张数 1/1
		批 准		
		日 期	2020-02-21	XIAMEN UME ELECTRONICS CO.,LTD.