





| | | | | | |
|---|----|---|------|---|----|
| 6 | 版本 | 7 | 更改内容 | 8 | 日期 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

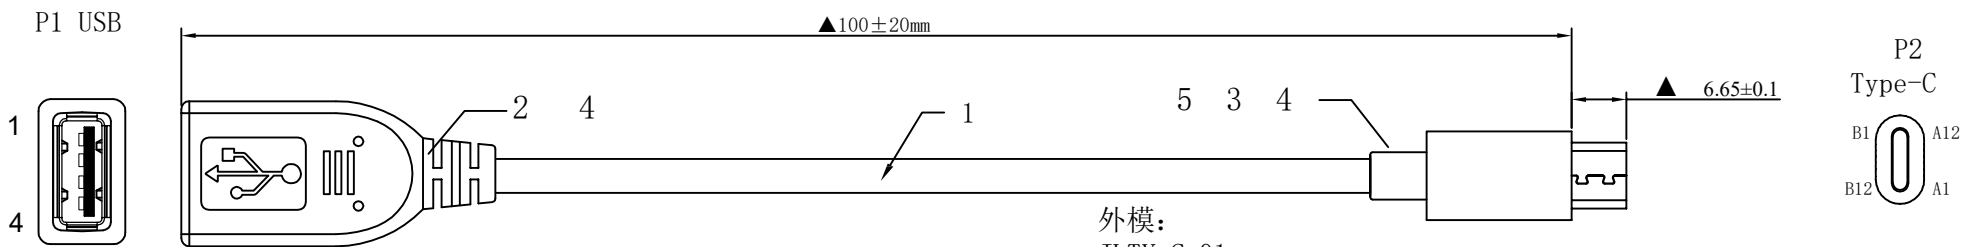

外模:
JLTY-C-01
内模:
JLTYN-C-01

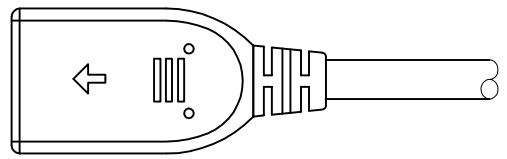

| P1 USB | P2 Type-C |
|--------|---------------|
| 红 1 | A4/B4/A9/B9 |
| 白 2 | A7 |
| 绿 3 | A6 |
| 黑 4 | A1/B1/A12/B12 |
| 黄 外壳 | A5 |
| | 外壳 |



外被: 黑色 PVC
AL
芯线绝缘: LD-PE
导体: (10/0.10BC)*3C白/
绿/黄
(12/0.10BC)*2C红/
黑

可靠性要求:
1: 两端连接器盐雾试验要求: 常温35°, 盐水浓度5%, 喷雾24H不生锈, 无氧化现象.
2: 插拔力试验:
type c插入力5-20N, 拔出力8-20N
USB A/F 插入力/拔出力小于30N.
3: 摇摆测试: 左右60度, 吊重300g, 以40次/分钟的速度弯折1000次.
4: 抗拉测试: 固点距离300MM吊重3KG, 静拉1分钟, 线缆机械电气功能正常.
5: 电源线阻抗要求小于110毫欧

技术要求:
1、100%通过导通测试, 无短路、断路、接触不良等现象.
2、绝缘电阻: DC 300V 10MΩ 0.1S.
3、本产品所用物料符合ROHS环保标准
4、▲带三角形符号的为重点管控尺寸.

外观要求:
1、电缆外表应光滑, 平整, 色泽均匀, 无机械损伤.
2、不得有缺胶, 冲胶, 缩水, 流痕, 变形, 杂色, 起鼓等注塑缺陷.

| E | 塑胶材料 | 供应商 | 品番 | 型号 | 硬度(邵氏) | 成型温度 | UL号 | ⑥ | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----|--------|------|-----|----|----|---------|------------|---|-----|------|-----|
| | | | | | | | | ⑤ | | 内模料 | 5G | PE 白色透明 | | | |
| F | 线材PP(内) | PG注塑 PVC | SR注塑 PVC | | | | | ④ | | 外模料 | 8G | 50P 黑色 PVC | | | |
| | | | | | | | | ③ | | 端子 | 1PCS | USB TYPE C 2.0 带焊接板 (四焊点 5.1K欧电阻) | | | |
| | | | | | | | | ② | | 端子 | 1PCS | USB A/F 带铁壳 白胶芯 | | | |
| | | | | | | | | ① | | 线材 | 0.48M | 0D3.8 (10/0.10BC)*3C 白/绿/黄+(12/0.10BC)*2C红/黑+AL 黑色PVC | | | |
| | | | | | | | | 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 备注 | | | |
| | | | | | | | | 尺寸 | 公差 | 名称: 输出线 | | 图号: DCB-AKI12 | | | |
| | | | | | | | | | | 拟制 白美端 | | 编号: DCB-AKI12 | | | |
| | | | | | | | | | | 审核 | | 单位 | 比例 | 版次 | 张数 |
| | | | | | | | | | | 批准 | | mm | 1:1 | V1.0 | 1/1 |
| | | | | | | | | | | 日期 | 2021-09-10 | XIAMEN UME ELECTRONICS CO., LTD. | | | |