


# 仕様書

製品名  
EC-H600-IC(2)リード線付き

発行番号  
071755


頁  
1/1

## 1. 外観, 寸法

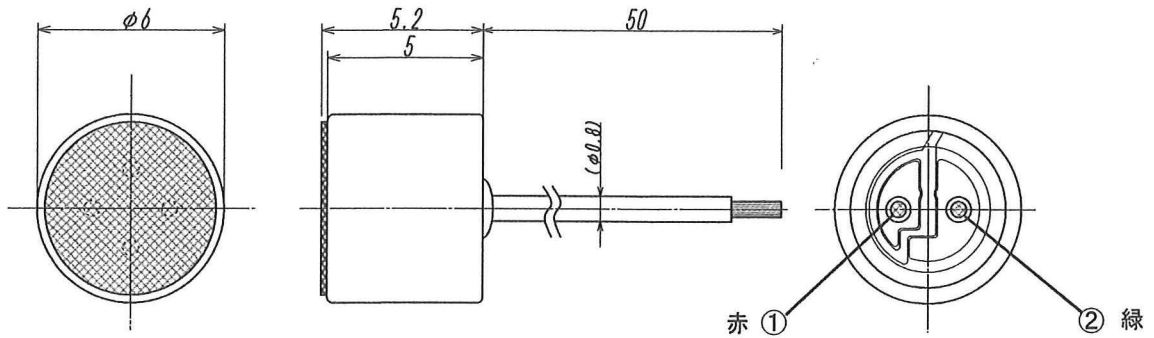


## 2. 電気的規格

- |               |   |
|---------------|---|
| 2-1 型式        | エレクトレットコンデンサー型                                      |
| 2-2 感度        | -41dB $\pm$ 3dB (0dB = 1V / 1Pa)                    |
| 2-3 周波数特性     | 50Hz ~ 10kHz  |
| 2-4 出力インピーダンス | 2k $\Omega$ typical at 1kHz (RL = 2.2k $\Omega$ )   |
| 2-5 指向特性      | 無指向性  |
| 2-6 動作電圧      | 1.3V ~ 12V 基準動作電圧 3V                                |
| 2-7 消費電流      | 500 $\mu$ A以下                                       |
| 2-8 最大入力音圧    | 100dB S.P.L.(RL = 2.2k $\Omega$ at 1kHz 1% T. H. D) |
| 2-9 信号対雑音     | 56dB以上 (at 1kHz/Pa A-Weighted)                      |
| 2-10 位相・極性    | ダイアフラムに正の音圧が印加された時、出力端子に正相の電圧が発生する。                 |
| 2-11 周波数特性    |   |

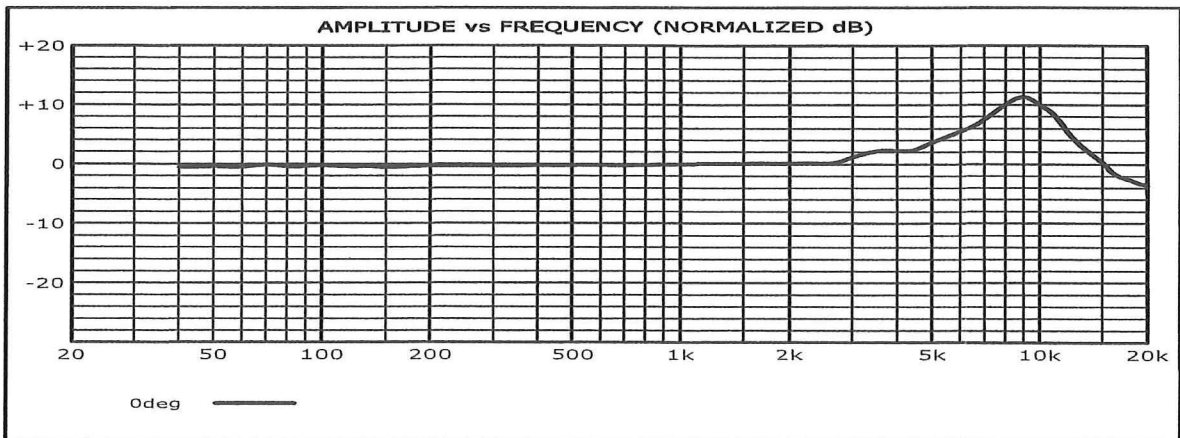

測定回路

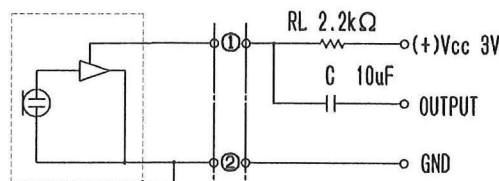

履歴	日付	変更内容

*Four-Leaf*