

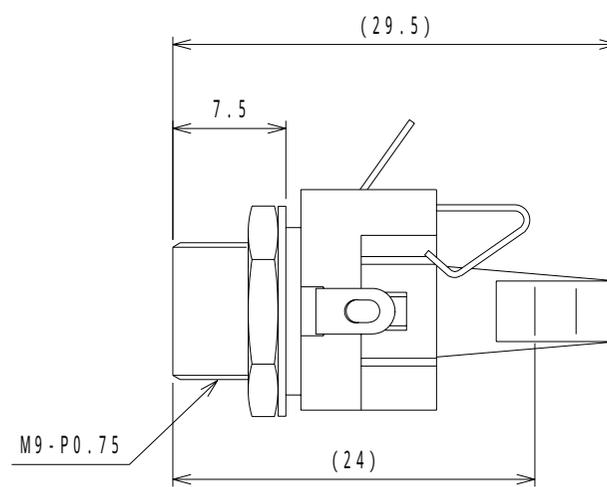


# 参考資料


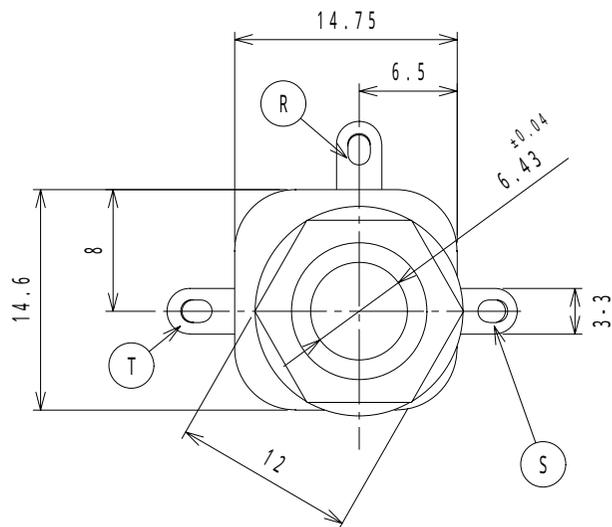


SPECIFICATION  
 CONTACT RESISTANCE : 30m MAX  
 INSULATION RESISTANCE : 50M MIN/100V DC  
 BREAKDOWN VOLTAGE : 250V AC/1 MINUTE

## 回路構成 CIRCUIT



## 取付穴参考寸法 MOUNTING HOLE

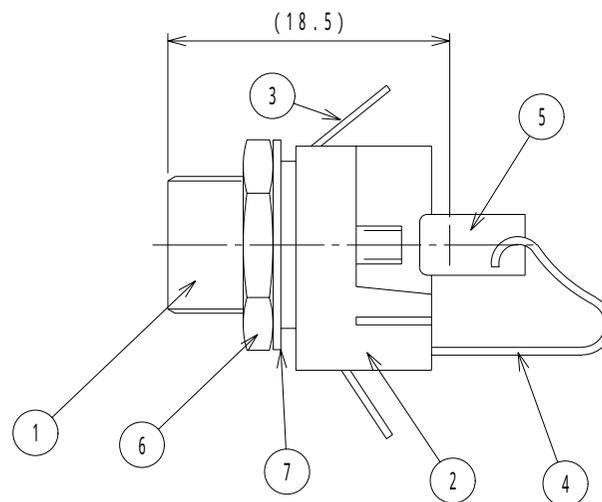

仕様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100M 以上
接触抵抗	50m 以下
挿抜力	0.5Kg ~ 4.0Kg

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	平ワッシャー WASHER	ST	1	Ni		±0.3	2/1		M.K	N.I		
6	六角ナット NUT	ST	1	Ni								
5	リングバネ SPRING B	BSR-H t=0.4	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	No.MJ-161M		
4	チップバネ SPRING A	PBS t=0.5	1	Ni		型式			品名			
3	スリーブ端子 TERMINAL	BSR t=0.4	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO	MJ161M	
2	本体 BODY	ホリカーボネート	1			材質				図番		
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH					MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	
						処理						



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.