

H.265 5-in-1 2MP Hybrid DVR 4/8/16 Channels

SDVR-5204/5208/5216U




◆ 特徴

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBSおよびIPカメラ入力対応
- H.265ビデオ圧縮は効率的にビデオサイズを削減し、ストレージスペースを節約します
- HDMI/VGA出力（解像度：1920x1080）、CVBS出力
- ペンタプレックス機能 - 同時にライブ、レコード、再生、アーカイブ、ネットワーク可能
- 4 音声入力と1 音声出力対応
- UTC (Up the Coax) コントロール対応
- 1つの内蔵SATA HDDベイは最大6TB(4CH/8CH)まで対応
- 2つの内蔵SATA HDDベイは最大12TBまで対応(各6TB、16CH)
- Web・CMS・モバイルアプリによるリモートアクセス(Android・iOS)

AHD 1080P 220万画素



ハイブリッド対応 AHD/TVI//CVI/IP/CVBS

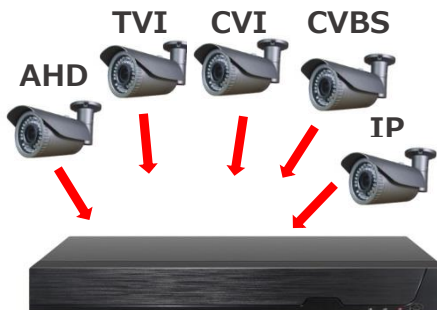

遠隔監視可能 各種スマートフォン対応



◆仕様

	Model	SDVR-5204	SDVR-5208	SDVR-5216U
System	O.S.	エンベデッドLinux		
	操作	多重-同時録画、ライブ、再生、セットアップ、バックアップ、コントロール、リモートアクセス		
映像	フォーマット	アナログ: NTSC/PAL ; IP-CAM: ONVIF Profile S		
	入力	IP-CAM:最大4CH; HD アナログ: 最大 4CH - AHD/TVI/CVI:1080P/ 720P or 960H, BNC, 1Vp-p/75ohm	IP-CAM: 最大 8CH; HD アナログ: 最大 8CH - AHD/TVI/CVI:1080P/ 720P or 960H, BNC, 1Vp-p/75ohm	IP-CAM: 最大 16CH; HD アナログ: 最大 16CH - AHD/TVI/CVI:1080P/ 720P or 960H, BNC, 1Vp-p/75ohm
	メインモニター	HDMI x 1(1920x1080), VGA x 1(1920x1080), BNC x 1, 1Vp-p/75ohm		
	ロス検知	あり		
	モーション検知	あり。検知エリア、感度設定可能		
	プライバシーマスク	あり		
	音声	入力	4 RCA-ジャック コネクタ	
出力		HDMI, 1 RCA-ジャック コネクタ, ラインアウトレベル 1 (<1Vrms)		
録画	圧縮	映像: H.265, 音声: ADPCM		
	最大フレームレート&解像度	4ch 1080N @ 25fps	8ch 1080N @ 15fps	16ch 1080N @ 15fps
	モード	マニュアル/スケジュール/モーション		
	事前録画	あり		
	ポストレコード	あり		
ディスプレイ	解像度	HDMI/VGA-最大 1920x1080 BNC: NTSC-720*480, PAL-720*576		
	フレームレート	各画面最大 30/25fps		
	デジタルズーム	あり		
	シーケンシャルスイッチ	ユーザー調整可能		
再生	最大フレームレート&解像度	4CH 1080N@25fps; IP+アナログ 2ch @25fps	8CH 1080N @ 15fps; IP+アナログ 2ch @15fps	16CH 1080N@15fps; IP+アナログ 4ch @15fps
	サーチ	日付/時刻&モーション		
ストレージ	HDD	SATA HDD x1 最大 6TB		SATA HDD x 2 最大 12TB (各 6TB)
	HDD 拡張	N/A		
	バックアップ	USB 2.0 ポート x 2		
アラーム	ブザー	あり		
	トリガー	映像ロス、モーション		
	イベントログ	あり		
ネットワーク	イーサネット	1 RJ-45 10M/100M イーサネット		
	ウェブ	Windows 10/8/7/vista/XP/2003対応、IE、遠隔設定、モニタリング、そしてHTTP/SMTP/FTP/コントロール設定可能		
	メール/アラームプッシュ	静止や移動設備まで		
	FTP	アラーム映像/音声 貯蔵		
	映像	1/4/9 分割ウィンドウと I.E.のSEQモードダイナミックNストリーミングライブビュー		
	音声	双方向		
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, P2P		
	リモートユーザー	最大同時6人		
	帯域幅	TCP/IP型ダイナミックスライディングウィンドウコントロール		
	モバイル端末	Android / iOS		
コントロール	RS-485	2ピン PTZ コントロール		
信頼性	システム リカバリー	電源ロス復元の後、自動的に電源オン		
	タイマー	内蔵リアルタイム クロック		
	安全	マルチレベルパスワード(3レベル)		
操作環境	電源方式	DC 12V, 2A		DC12V, 4A
	消費電力	18W Max.		36W Max.
	操作温度	0°C ~ +40°C		
	外形寸法	195(W) x 250(D) x 45(H)mm		220(W) x 335(D) x 50(H)mm
	重量	1.24 KG (HDDなし)	1.27 KG (HDDなし)	2.1 KG (HDDなし)

※上記仕様は予告なく変更することがあります。