



TOP


CNA1(40P)

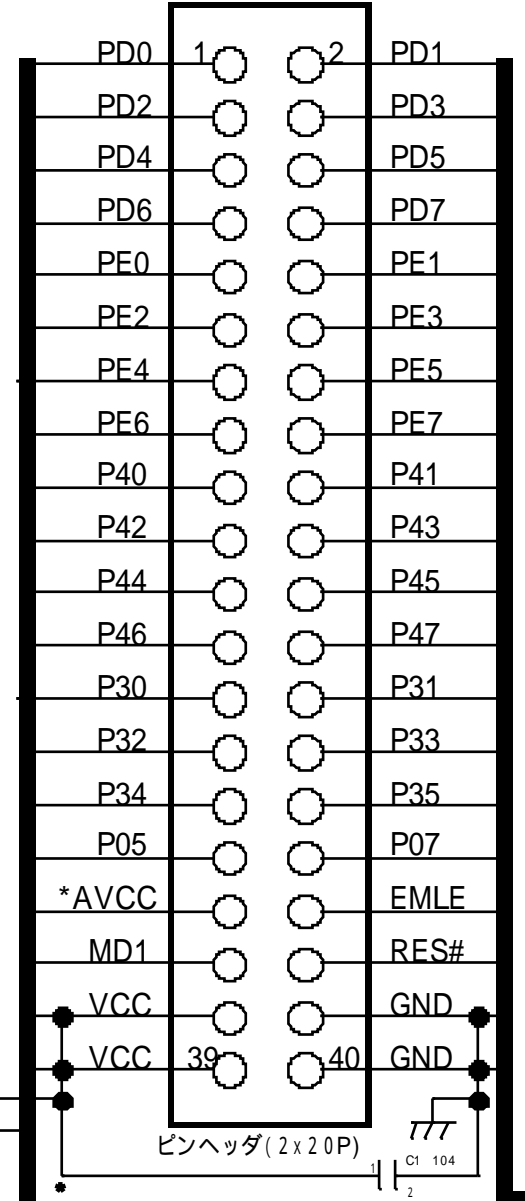


CN1(40P)

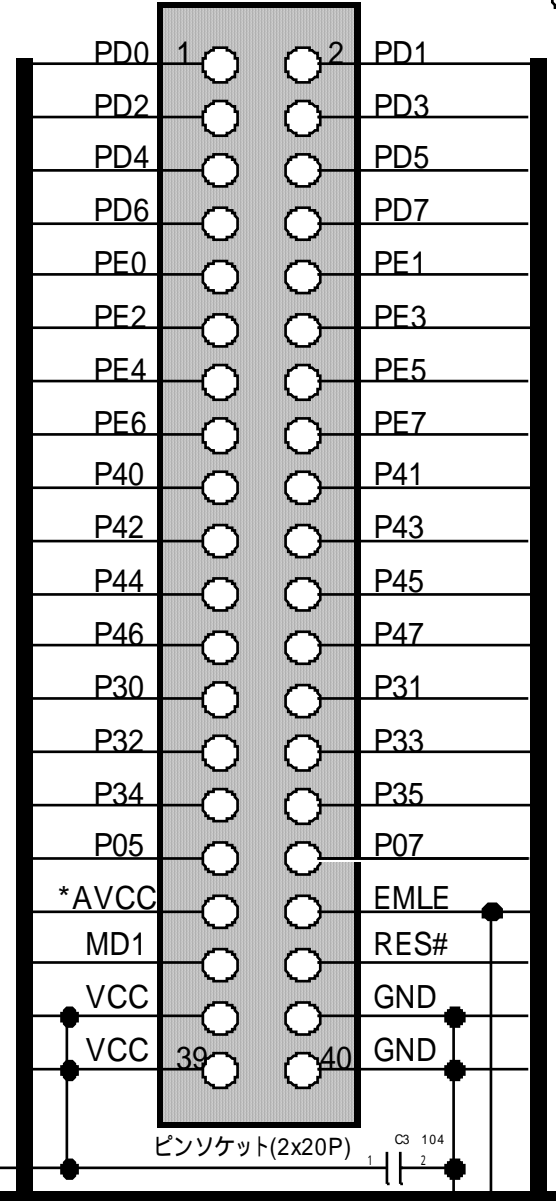

CN2(40P)

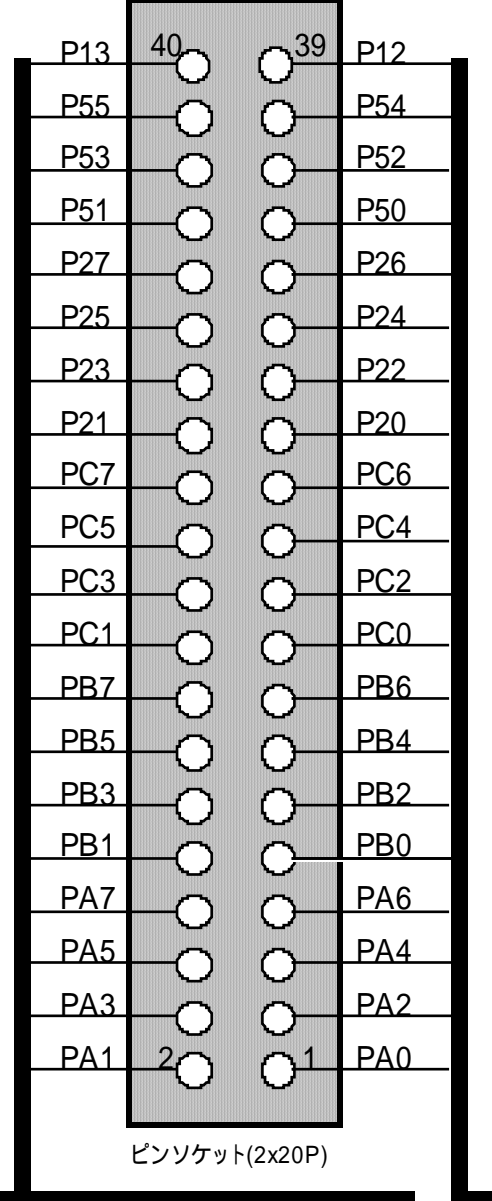

CNA2(40P)

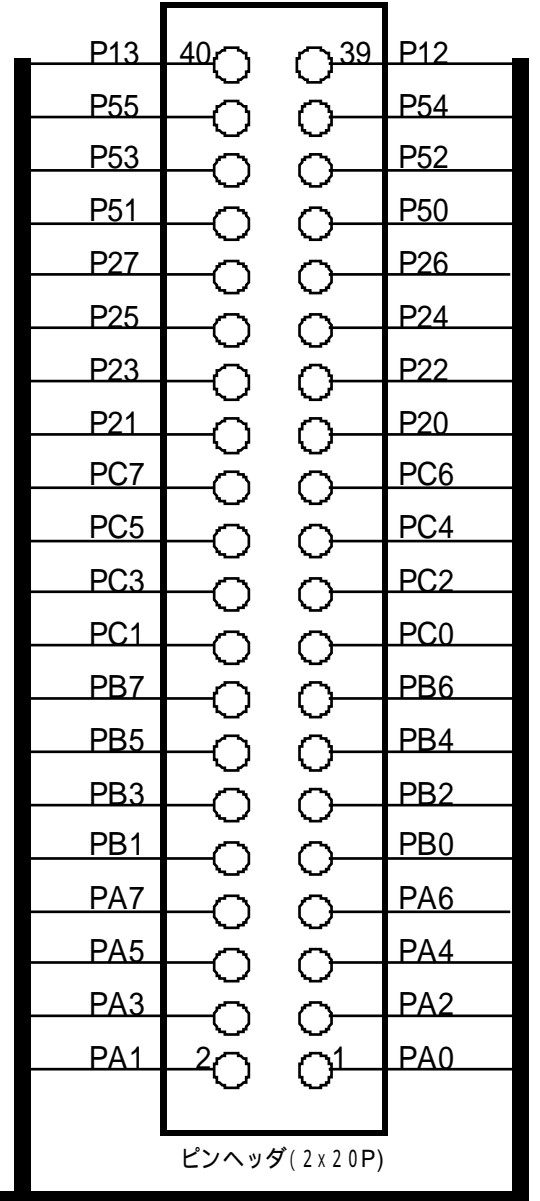

注意:  
高周波バスコン  
104(0.1μF)は、  
部品近傍最短に  
取り付けのこと

CN1のAVCC(33Pin)より外部電源を供給時、必ずCPUボードのA - B間のパターンをカットして使用すること。

RX62 Base-Board  
回路図 (TERA14)

