


## プリント板用ジャンパー・ジャン太 [品番XX-2] (1パック100本入)


PAT

- ピッチは2.54mm
- 色は6色 (黒・白・赤・黄・青・緑)
- 材質  
ピン部……ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ  
樹脂部……PBT樹脂 (UL94V-0)
- 定格電流……1A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 接触抵抗……30mΩ以下
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- プリント板適合スルーホール穴……0.8~0.9φ TH仕上り径  
(0.85φ中心に作って下さい。)
- プリント板適合板厚……0.8~1.6t
- 使用温度範囲……-40~+125℃
- 使用湿度範囲……0~85%RH (但し結露しないこと。)
- 使用回数……50回以下 (同一スルーホール穴に対して)
- 挿抜力



スルーホール穴	挿入力	抜去力
0.8φ	1000g以下	200g以上
0.85φ	600g以下	100g以上
0.9φ	300g以下	30g以上

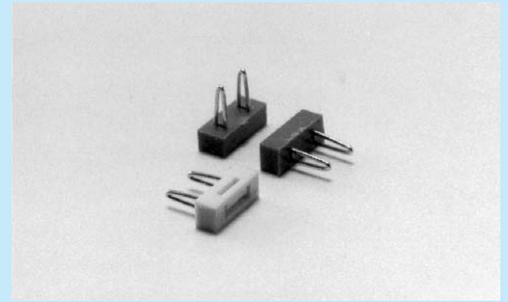


## ■使用例

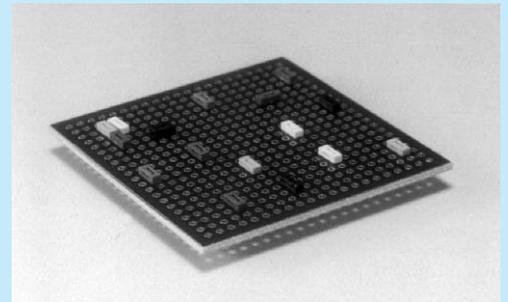

## ■推奨ランド径

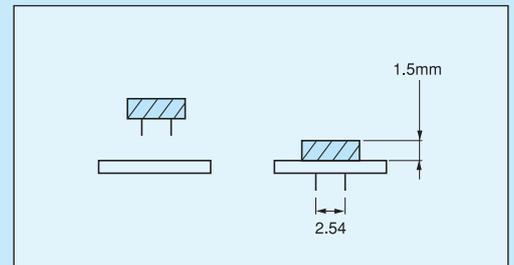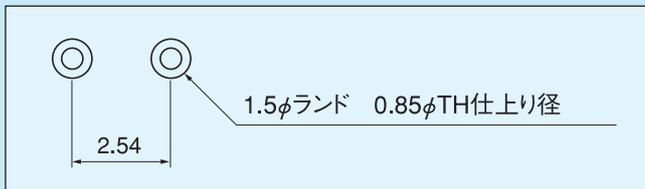

## ■寸法図

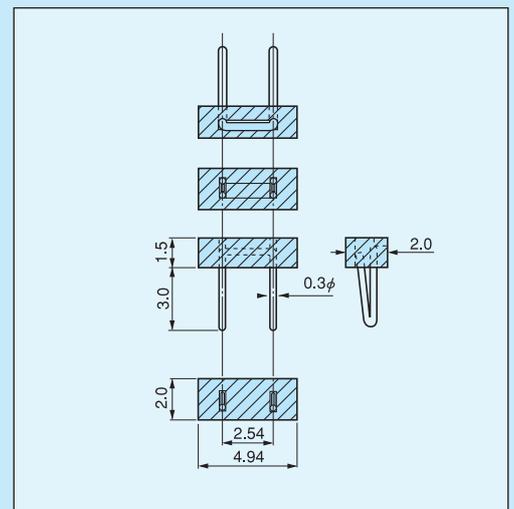

## ■御注文方法

XX-2-赤

色を入れてください。  
(黒・白・赤・黄・青・緑)

※257ページの使用上の御注意を読んで御利用下さい。

## ■使用上の御注意

- 銅スルーホール基板には使用出来ません。(銅の酸化が早い為)