


6	7	8
标记数量	更改单号	更改内容

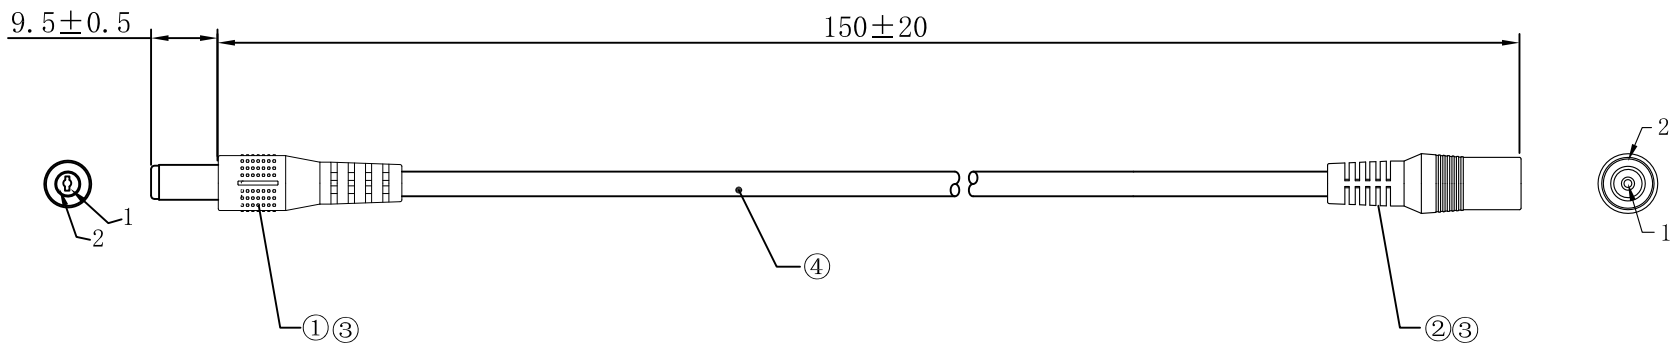

接线方式：红色焊正极 1-----1  
 黑色焊负极 2-----2

技术要求

- 成型外观不可有水痕，溢胶，毛边情形；
- 环保等级：环保G3
- 100%导通测试；
- 绝缘:DC300V,10MΩ min 耐压:AC300V, 1min, 1mA max
- 摇摆测试：吊重300G,速度：40次/分,角度左右各60°  
每一往返为一次,至少1000次
- SR拉力测试：1kg/10分钟,不可有位移,5kg/1分钟,位移2MM最大
- 插拔力测试：插入力2KGmax,拔出力0.3KG MIN,插拔5000次后不允许电性能上的破坏冰满足拔出力0.1KGMIN

⑤				
④	线材	0.15m	UL2464 22AWG*2C黑色 环保	
③	PVC	6g	PLUG:50P黑色 环保	
②	DC JACK	1pcs	DC/F 5.5*2.1*7 黑胶	
①	DC	1pcs	DC 5.5*2.5*20.5 音叉带叉沟, 黑胶	
序号	图号	名称	数量	备注

尺寸	公差	名称	DC线	图号
×	±0.20	拟制		客户编号
.×	±0.15	审核		
.××	±0.10	标准化		
×.°	±2°	批准		
.×°	±1°			
.××°	±0.5°			

DC头	DC003
SR	DC001
模具	模具编号

单位	比例	版次	张数
mm	:	A/1	1/1

Xiamen GUXIN Technology Co., Ltd.