



插图 Illustration

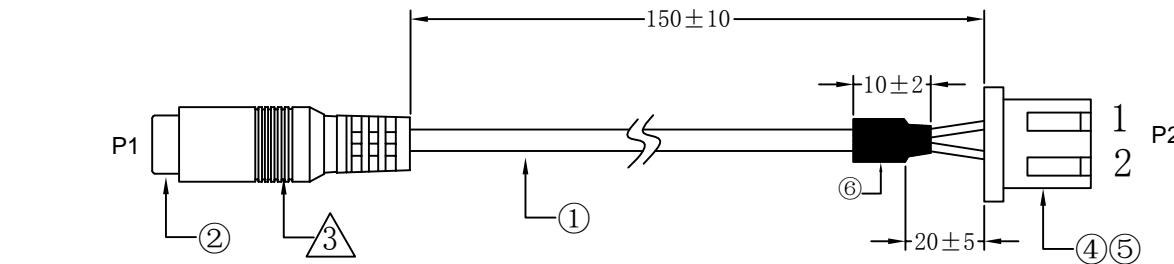


接线图:
Wiring Diagram

P1	红色Red	P2	
1	_____	2	_____
2	_____	1	_____
	黑色Black		


Remark:
Maximum Rate: 3A 48V

Remark: comply with RoHS


線材規格 Specification of cable [ref# 120000]

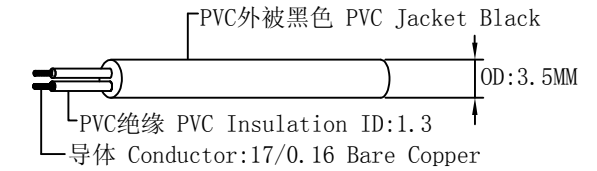

插头尺寸 Dimension of Plug [ref# M092]

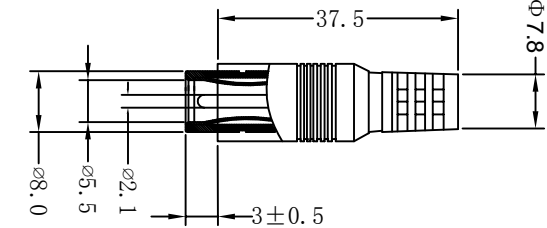

插头尺寸 Dimension of Plug [ref# JST XHP-2]



客户确认
Customer approved
Sign & Chop

UNIT单位:MM



协威亚洲有限公司
HERWELL ASIA LTD

图纸编号 Drawing No	DG01032-0051-03	
款号 P/N		
型号 Model No		
品名 Description		
版次 Version	03	视角 ANGLE
绘图/日期 Drawn By/Date	ML20/8/5	
审核/日期 Check By/Date		
审核/日期 Eng CheckBy/Date	LIN20/8/5	

⑥	V17002R	TUBE-BK	1PCS	黑色热缩管 Black tube L=10MM Φ:4.0MM
⑤	V19010R	JST SXH-001T-P0.6	2PCS	
④	V19010R	JST XHP-2	1PCS	PH:2.5mm White
③	V10008H	M092	4.5g	黑色 Black PVC 45P
②	V18001H	DC2.1*5.5F	1PCS	DC2.1*5.5母座 镀镍 DC2.1*5.5 Female Nickel Plated L=17MM
①	V08008H	120000	160	NO-UL PVC 22AWG/2C [(17/0.16BC×1.3MM)*2C< Red ,Black>]×1C OD:3.5±0.1MM 外被Jacket:黑色PVC Black PVC
NO 序号	V-code V-编码	Part NO 款号	Qty 用量	Description 描述