

スピーカー仕様書

LOUDSPEAKER SPECIFICATIONS

品番 P/N	F02408H0	No.		
		DATE		2006/1/11
		APVD	CHKD	DSGN

S/No S008H5193S

No.	項目 ITEMS	規格 SPECIFICATIONS	条件 TEST CONDITIONS
1	口径／形式 Size/Type	7.7 cm / CONE type	
2	定格インピーダンス Rated impedance	8 Ω ± 1.2 Ω	1V 500 Hz
3	最低共振周波数 Resonance frequency	130 Hz ± 26 Hz	1V No Baffle
4	定格周波数範囲 Rated frequency Range	f ₀ ~ 20k Hz	出力音圧レベルから -10dB MAX. 1W 1m
5	出力音圧レベル S.P.L.	83 dB ± 2 dB (W/m)	250,300,400,500 Hz平均 Ave.
6	入力 Input power	定格 10 W NOM. 最大 15 W MAX.	8Ω換算 Value converted at
7	歪率 Harmonic distortion	---	--- W --- m --- Hz
8	磁束密度 Flux density	--- T	
9	寸法 Dimensions	外観図 NS-A- による。 As shown in external drawing	
10	マグネット寸法・質量 Magnet dimension and mass	MAIN 55 × 26 × 9 mm CANCEL 50 × 22 × 6 mm	81.3 g 2.87 oz 46.5 g 1.64 oz
11	総質量 Total mass	380 g	

標準特性


Standard characteristics

Brüel & Kjær
Mic: 4191

JIS STD BOX

1W/m換算

Value converted at W/m

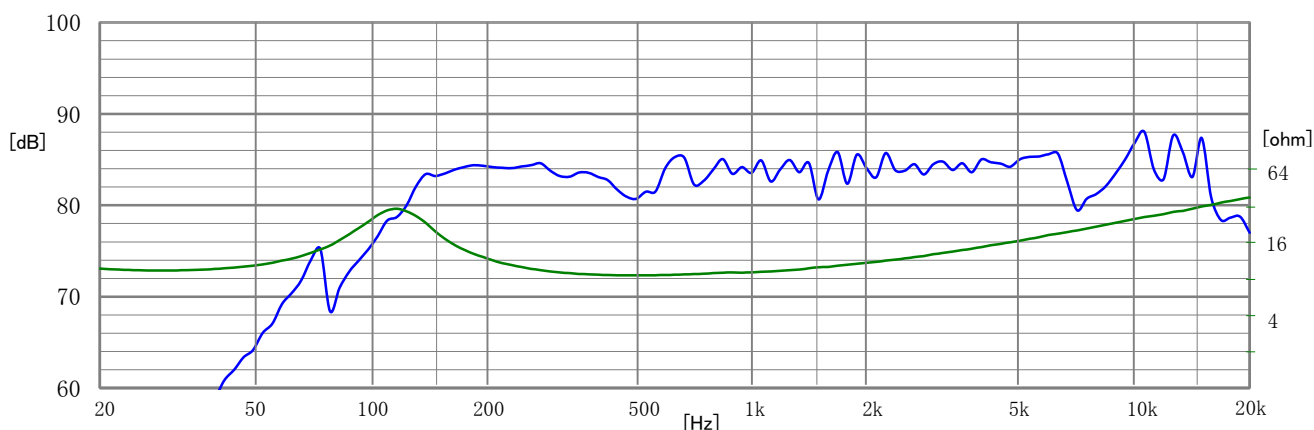

北日本音響(株)無響室にて測定。
Measures in the NJS-CORP. anechoic room.

JIS C 5532