

GRM32EC81C476KE15#



「#」には包装コードが入ります。



<包装コード有り品番一覧>

GRM32EC81C476KE15K GRM32EC81C476KE15L

外観および形状



参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
K	330mmエンボステーピング	4000
L	180mmエンボステーピング	1000

質量 (代表値)	
1個	110.0mg
φ180mmリール	168g

特記事項

デイレーティング1

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

GRM32EC81C476KE15#

「#」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	3.2±0.3mm
W寸法	2.5±0.2mm
T寸法	2.5±0.2mm
静電容量	47μF ±10%
外部電極間距離g	1.0mm min.
外部電極寸法e	0.3mm min.
使用温度範囲	-55℃ ~ 105℃
定格電圧	16Vdc
サイズコード mm	3225M
静電容量変化率	±22.0%
温度特性 (準拠規格)	X6S(EIA)
温度特性の温度範囲	-55℃ ~ 105℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認函の取直しをお願いします。


GRM32EC81C476KE15#

「#」には包装コードが入ります。

特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

周波数特性 |Z|

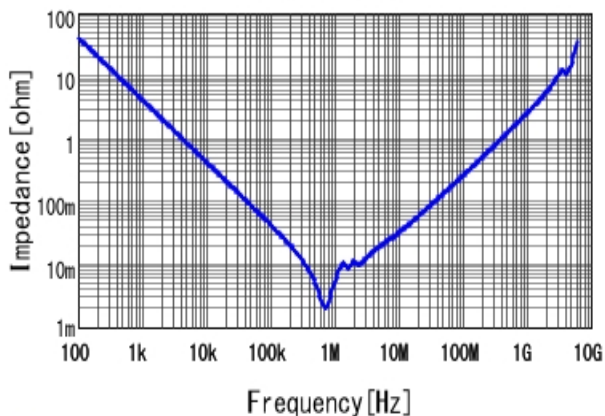


■ GRM32EC81C476KE15 |Z| DCOV, 25degC

周波数特性 R

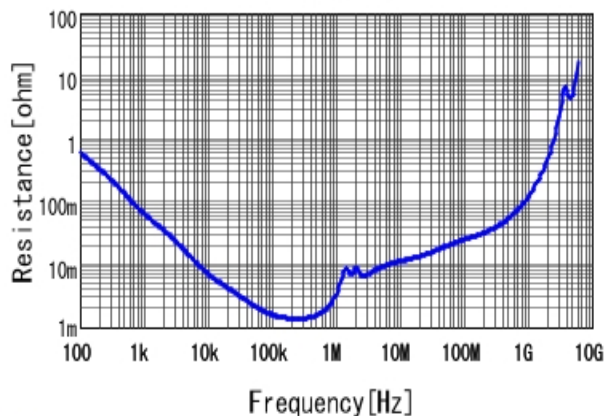


■ GRM32EC81C476KE15 R DCOV, 25degC

DCバイアス特性

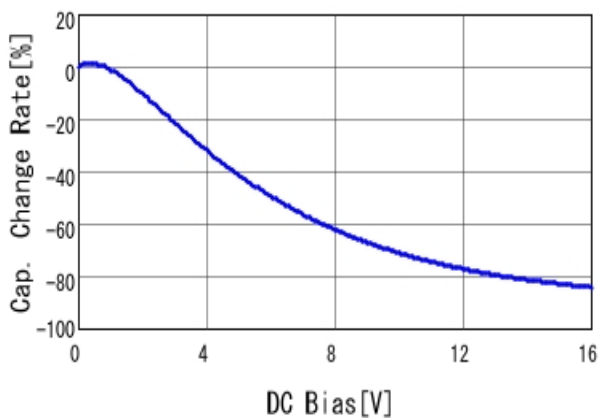

■ GRM32EC81C476KE15 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC0.

AC電圧特性

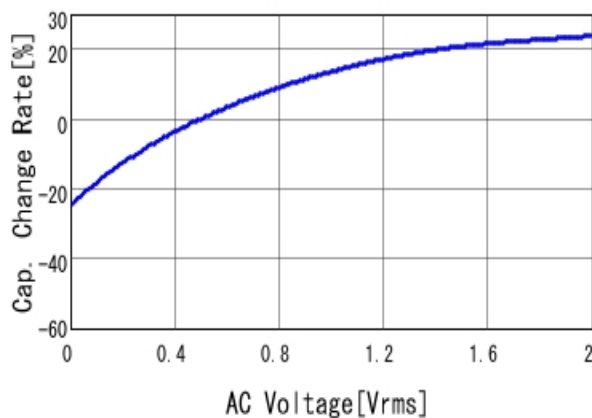

■ GRM32EC81C476KE15 C-AC Voltage capchange, DCOV, 25.0d


お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

GRM32EC81C476KE15#


「#」には包装コードが入ります。

温度特性

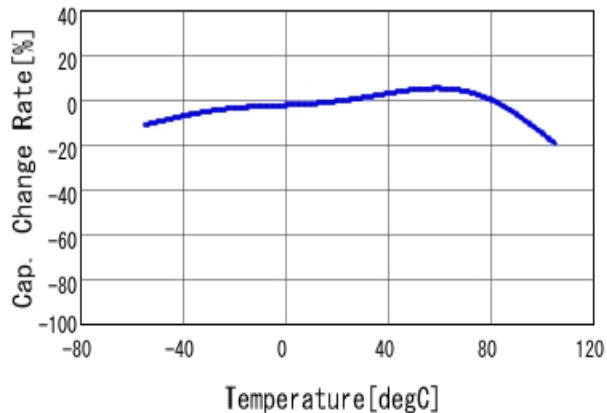

■ GRM32EC81C476KE15 C-Temp. capchange, DCO. 0V, ACO. 5V_{rm}

リップル発熱特性

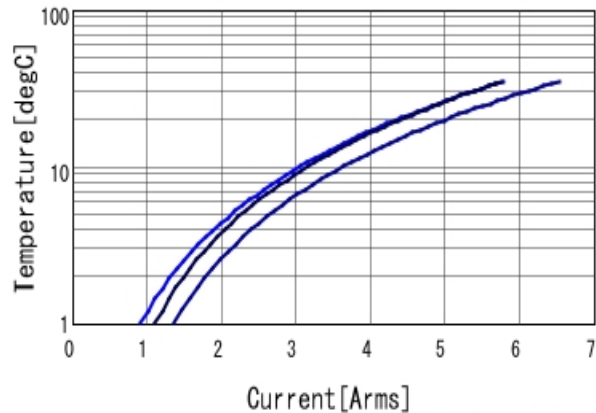

GRM32EC81C476KE15 Temp. rise ■ 60kHz ■ 300kHz ■ 600kHz

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。