



A-A' 断面
A-A' Sect

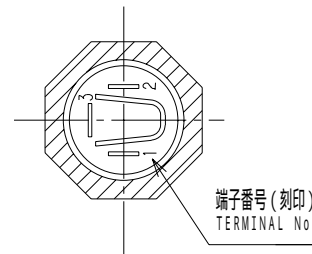

仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50m MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT

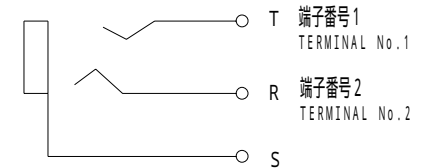

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	キャップ CAP	PE	1		
5	スリーブラグ CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	
4	チップラグ CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni	
3	リングラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体 HOUSING	PA	1		
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	14/6/11	K.S	N.I		

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ3.5-3極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK
		No.MJ-073N	

MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番	MJ073N

FINISH 処理	(EST) MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.