コンデンサ検索　データシート

RDER72E104K2K1H03B

「＃」には包装コードが入ります。

生産中 | 一般用 | 125℃max. | 鳴き対策 | たわみクラック | はんだクラック | フロー OK | 溶接 | RoHS | REACH

＜包装コード有り品番一覧＞
RDER72E104K2K1H03B

形状



L寸法 or 外径寸法D	5.5 mm 以下
W寸法	4.0 mm 以下
T寸法	3.15 mm 以下
リード間隔F	5.0 ±0.8mm
リード線径d	0.5 ±0.05mm
W1寸法	6.0mm

スペック

静電容量	0.10μF ±10%
定格電圧	250Vdc
温度特性 (準拠規格)	X7R(EIA)
静電容量変化率	±15%
温度特性の温度範囲	-55～125℃
使用温度範囲	-55～125℃

特記事項

鉛フリー品（鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
B	バラ包装	500

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

村田製作所
営業本部／〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号　TEL ： 0120-443-015
URL ： https://www.murata.com/ja-jp/

作成日：2019/12/24

特性データグラフ (同特性となる別品番を表示している場合があります。)

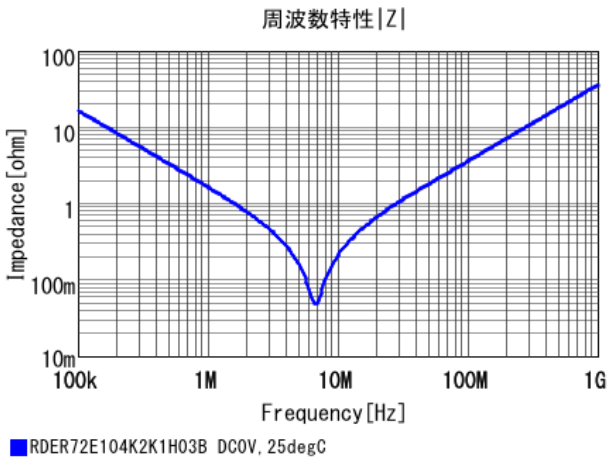

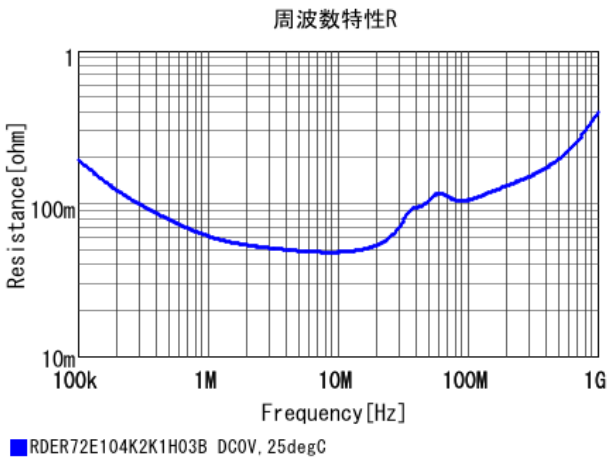

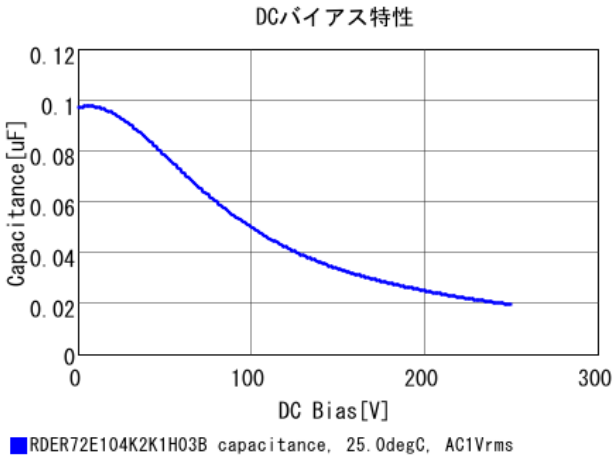

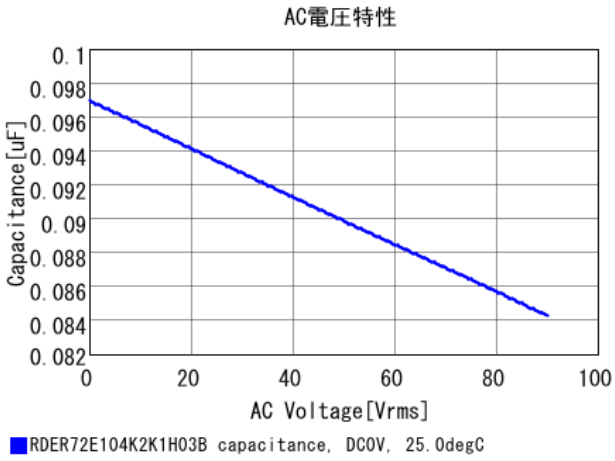

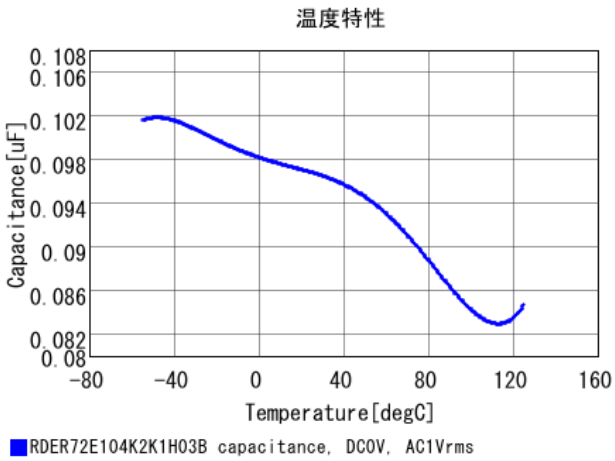

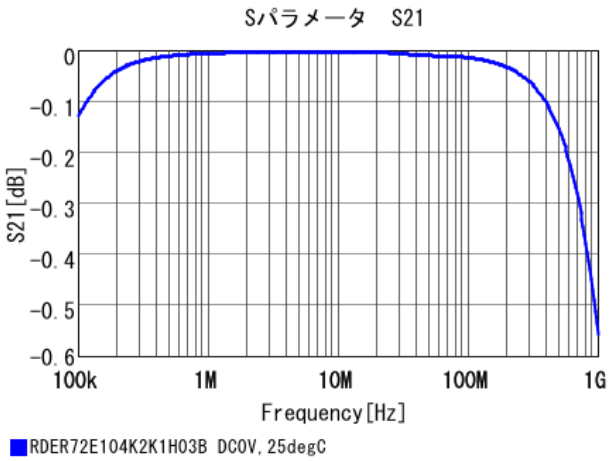

⚠ お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。