


仕様書


| | | |
|-------------------------|--------|-----|
| 製品名 | 発行番号 | 頁 |
| UEB-5245-RC063(2)リード線付き | 071757 | 1/1 |

1. 外観, 寸法

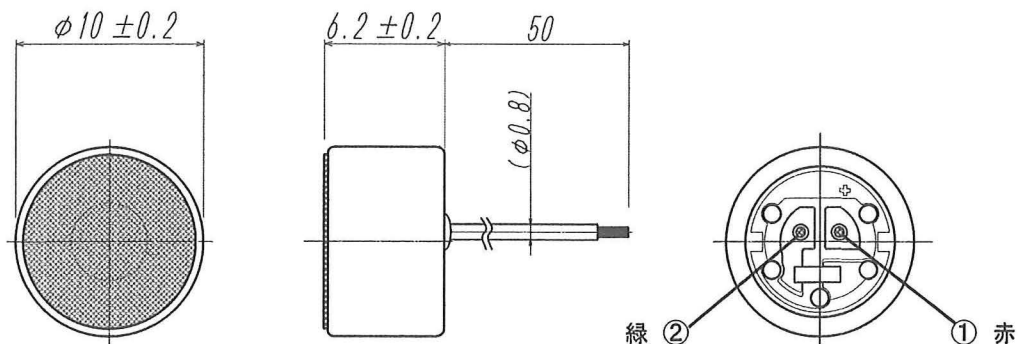


2. 電気的規格

- | | |
|---------------|---|
| 2-1 型式 | バックエレクトレットコンデンサー型 |
| 2-2 感度 | -50dB \pm 3dB (0dB = 1V / 1Pa) |
| 2-3 周波数特性 | 100Hz ~ 20kHz |
| 2-4 出力インピーダンス | 680 Ω \pm 30% at 1kHz (RL = 680 Ω) |
| 2-5 指向特性 | 単一指向性 |
| 2-6 動作電圧 | 1.3V ~ 12V 基準動作電圧 5V |
| 2-7 消費電流 | 500 μ A以下 |
| 2-8 最大入力音圧 | 105dB S.P.L.(RL = 2.2k Ω at 1kHz 1% T. H. D) |
| 2-9 信号対雑音 | 61dB以上 (at 1kHz/Pa A-Weighted) |
| 2-10 位相・極性 | ダイアフラムに正の音圧が印加された時、出力端子に逆相の電圧が発生する。 |
| 2-11 周波数特性 | |

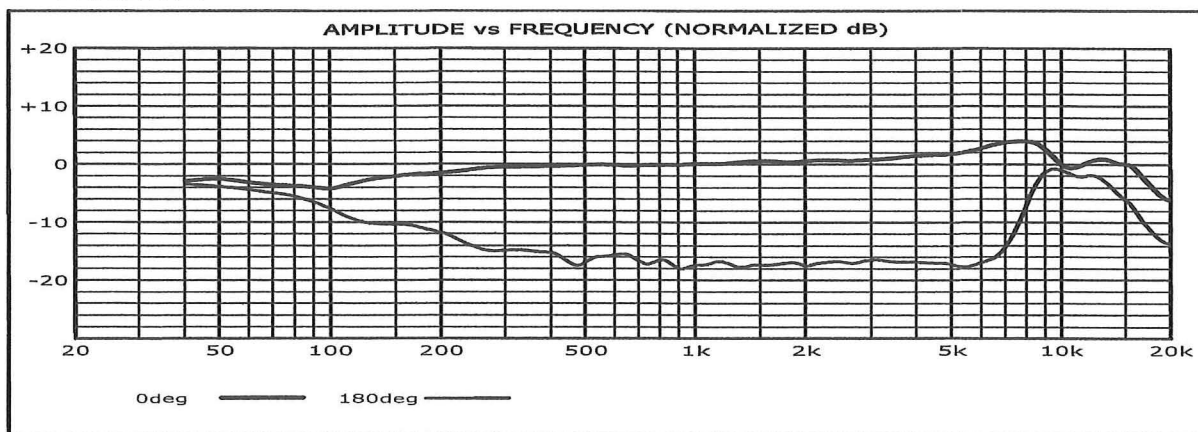

測定回路

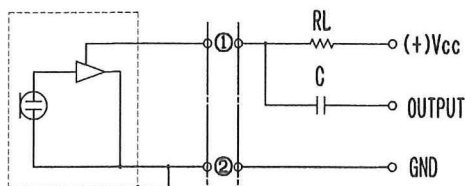

| 履歴 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| | | |
| | | |
| | | |

Four-Leaf