




プリント基板孔参考図  
FOOT PRINT(REFERENCE)

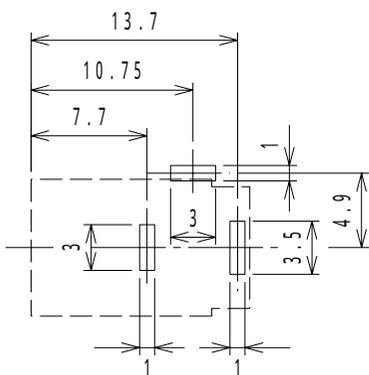

回路  
CIRCUIT



A	
MJ - 179PH	1.95 ±0.05
MJ - 180PH	2.35 ±0.05

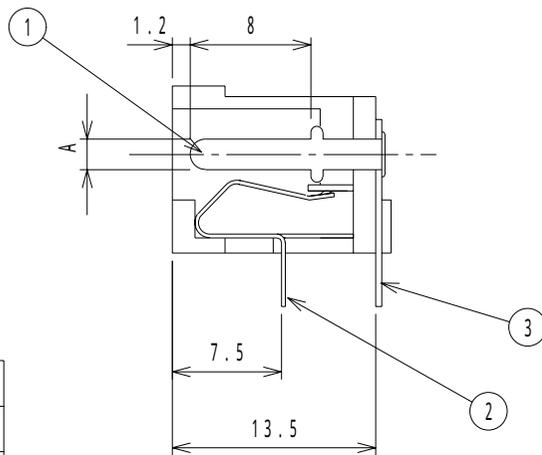

仕様  
SPECIFICATION

1. 定格: DC12V 4A  
DC12V 2A (スイッチ接点側)  
Rating: DC12V 4A  
DC12V 2A (Switching Contact)
2. 接触抵抗: 30m 以下  
Contact Resistance: 30m ohm Max
3. 絶縁抵抗: DC500Vにて100M 以上  
Insulation Resistance: DC500V/100M ohm min.
4. 耐電圧: AC500V 1分間  
Withstand Voltage: AC500V 1minute

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	12/11/15	M.K	N.I	K.S	N.I

6	ベース	INSULATOR	PBT G15%	1		
5	本体	HOUSING	PBT G15%	1		
4	固定端子 (B)	TERMINAL (B)	BRASS t=0.4	1	Sn	
3	センター端子 (J)	TERMINAL (J)	BRASS t=0.4	1	Sn	
2	ハネ端子 (S)	TERMINAL (S)	PBS t=0.25	1	Sn	
1	センターピン	CENTER PIN	BRASS	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DC ジャック No. MJ - 179PH/MJ - 180PH			
MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MJ179PH(B)			
FINISH 処理	<b>MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.</b>					