



参考資料

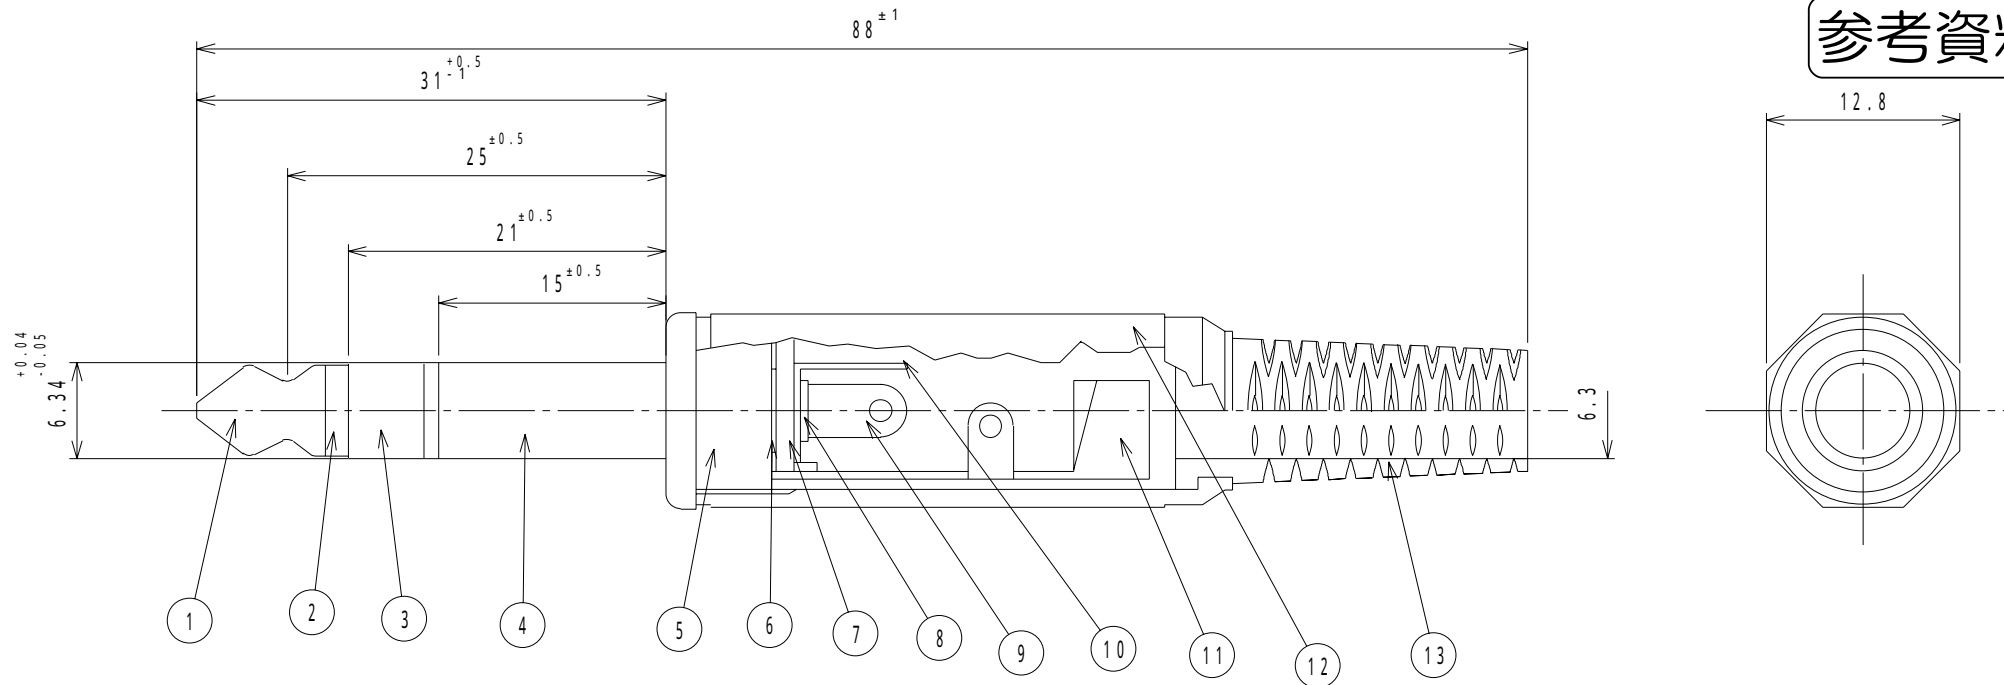

仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 上  
INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

13	コードブッシュ	CABLE PROTECTOR	PVC RESIN	1	
12	キャップ	CAP	PP	1	
11	スリーブ 端子	SLEEVE TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
10	チップ 端子	TIP TERMINAL	黄銅 BRASS	1	Ni
9	リング 端子	RING TERMINAL	鉄 STEEL	1	Ni
8	チップ ピン	PIN	鉄 STEEL	1	Ni
7	絶縁体	INSULATOR B	ABS 樹脂	1	
6	ハ イ	JOINT	黄銅 BRASS	1	
5	モールド	BODY	ABS 樹脂	1	
4	スリーブ	SLEEVE	黄銅 BRASS	1	Ni
3	リング	RING	黄銅 BRASS	1	Ni
2	絶縁カラー	INSULATOR A	ABS	1	
1	チップ	TIP	黄銅 BRASS	1	Ni
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
+0.3	2/1			N.I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名		MP115M	
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番					
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					