


アプリケーション例

DC入力 (リチウムイオンキャパシタ)



*バッテリーの代わりにVPC使用


EDLCによる出力制御

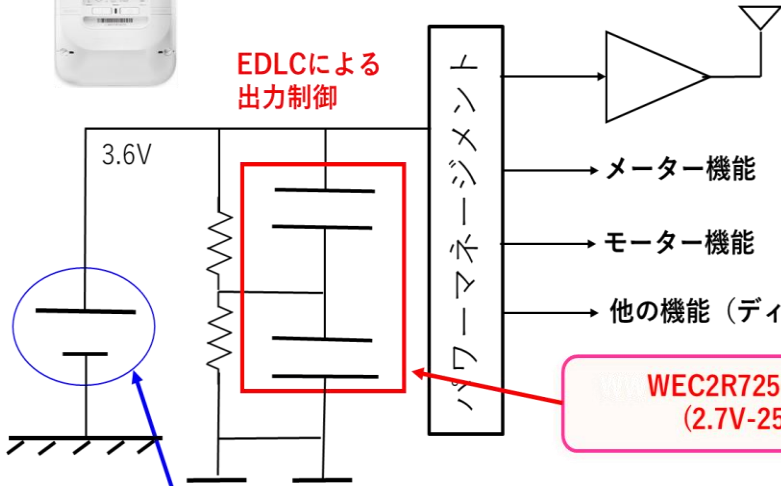

VEL08203R8306G~VEL13353R8257G
(3.8V-30~250F)



WEC2R7256QG/WEC5R4504~505
(2.7V-25F/5,4V-0.5~5F)

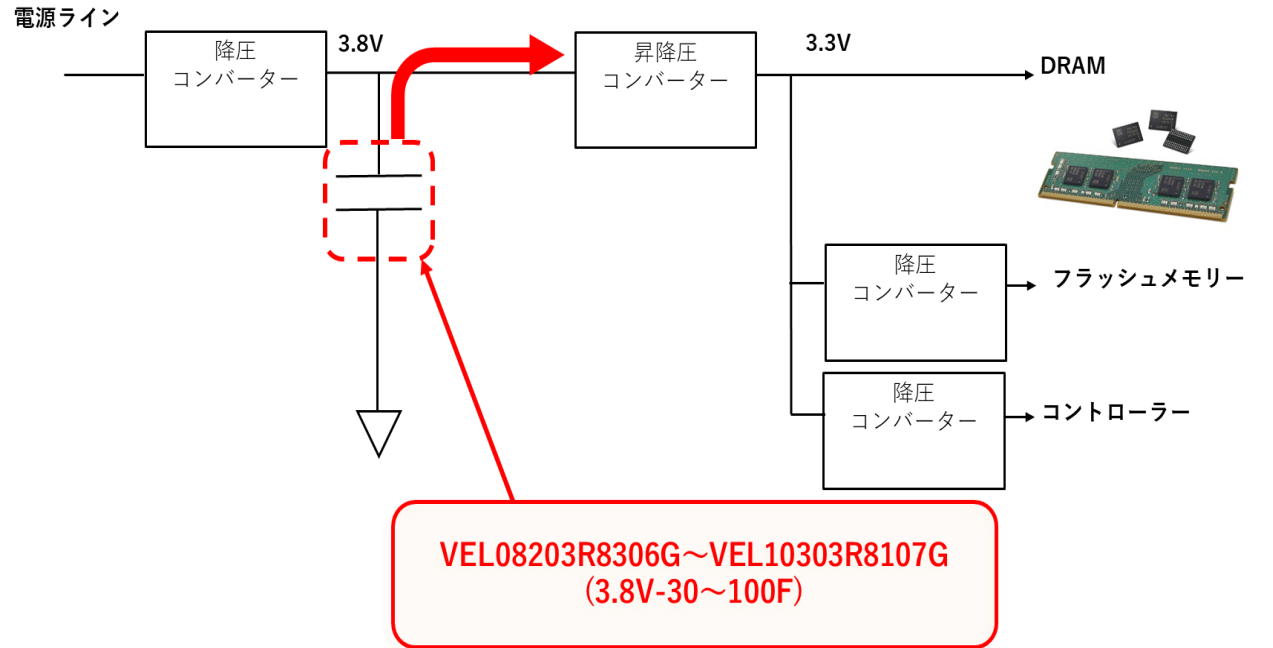

VEL08203R8306G~VEL10303R8107G
(3.8V-30~100F)

国内正規代理店【東機通商株式会社】

E-mail: vina.support@toki-com.co.jp

*個人のお客様のお取引及びお問い合わせはお受けできません。

*お問い合わせの内容によりましては答えできない事が御座いますので予めご了承下さい。