



スライドDIPスイッチ 71D・72D・73D・74Dseries


71Dシリーズ:フラットタイプ

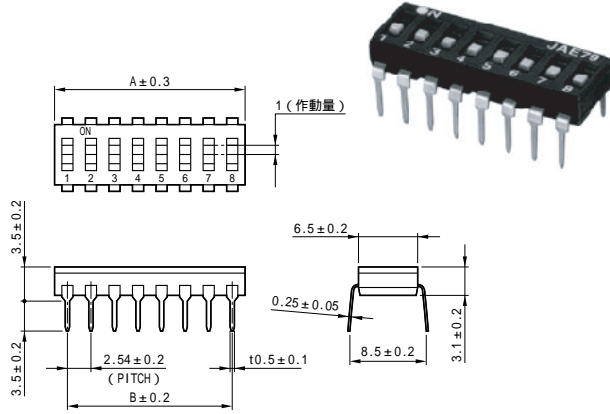


72Dシリーズ:凸ノブタイプ

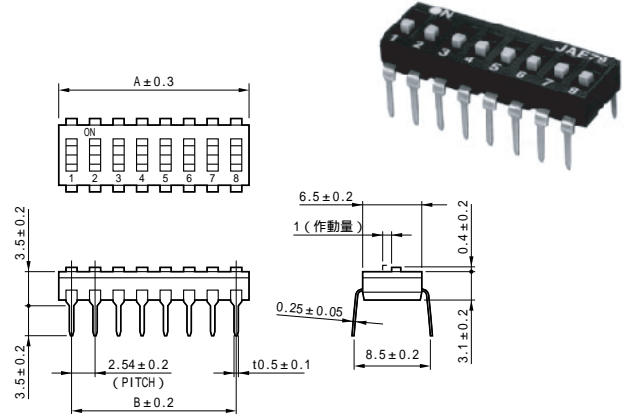


73Dシリーズ:ピアノタイプ

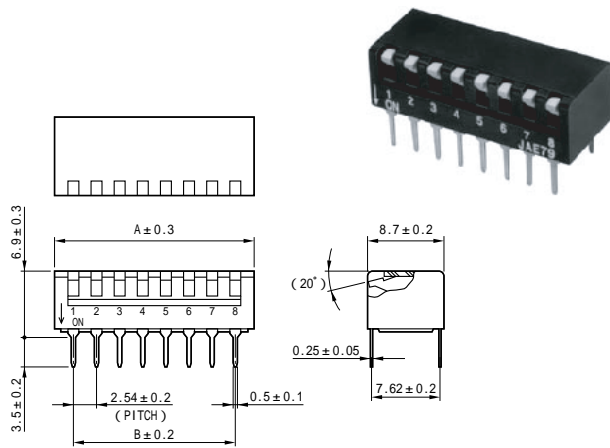


74Dシリーズ:ピアノタイプ凸ノブ型

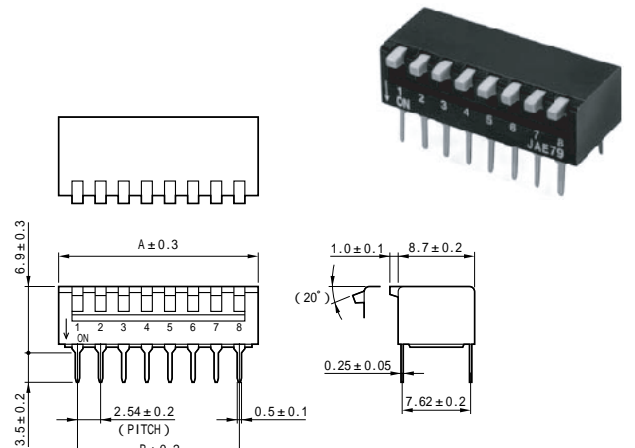

回路構成
(下図は8極の開放状態を示す)



基板取付寸法



種類・寸法

極数	品名		72D		74D		A	B
	テープシール無	テープシール有	テープシール無	テープシール有	テープシール無	テープシール有		
2	71D-02E	71D-020E	72D-02E	73D-02E	74D-02E	74D-020E	5.1	6.5
3	71D-03E	71D-030E	72D-03E	73D-03E	74D-03E	74D-030E	7.6	9.0
4	71D-04E	71D-040E	72D-04E	73D-04E	74D-04E	74D-040E	10.1	11.6
5	71D-05E	71D-050E	72D-05E	73D-05E	74D-05E	74D-050E	12.7	14.1
6	71D-06E	71D-060E	72D-06E	73D-06E	74D-06E	74D-060E	15.2	16.7
7	71D-07E	71D-070E	72D-07E	73D-07E	74D-07E	74D-070E	17.7	19.2
8	71D-08E	71D-080E	72D-08E	73D-08E	74D-08E	74D-080E	20.3	21.7
9	71D-09E	71D-090E	72D-09E	-	-	-	22.8	20.32
10	71D-10E	71D-100E	72D-10E	73D-10E	74D-10E	74D-100E	25.4	26.7

(注) B寸法は71D・72D・73D・74Dとも共通です。