


抜き治具取扱説明書

コネクタと抜き治具の組み合わせ	
コネクタ名	抜き治具形番
XHコネクタ	XJ-06

使用方法

- (1) 図のように治具の凸部で端子のランスを押し込んで下さい。  
ハウジングとのロックが外れ抜ける状態になります。

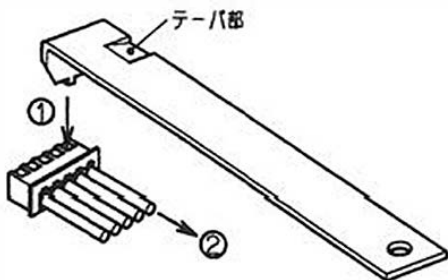

- (2) ①の状態でもっと電線を引き抜いて下さい。  
 (3) 端子を再使用される場合は、治具のテーパ部でランスを  
新品程度の高さに起こしてから御使用下さい。  
 (4) 金属製ですので、必ず電線を切って御使用下さい。

抜き治具形番
XJ-06

**JST**  
MAL026