


DER EE[®]
DE-2645-02
LED
 デジタル
 直流電圧電流計
 DC 0~100V
 DC 0~10A

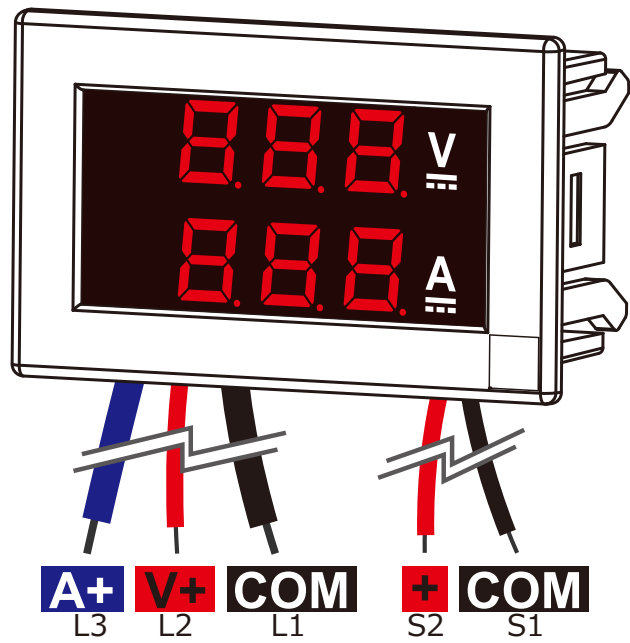


MADE IN TAIWAN


- 表示：LED (赤) 3桁 (999) 二重表示,文字高さ7.1mm
- 寸法：31(W)X50(L)X20(H)mm
- 動作電源：DC 4.5V~24V (赤い線S2と黒い線S1の間)
- 電圧測定：DC 0V~100V (赤い線L2と黒い線L1の間)
- 電流測定：DC 0A~10A (青い線L3と黒い線L1の間)
- サンプリング：約2回/秒
- 温度/湿度：
 - 使用温度/湿度：-10~55℃、80%RH以下(結露のないこと)
 - 保存温度/湿度：-15~60℃、70%RH以下(結露のないこと)
- 消費電流：約20mA
- パネルカット寸法：26.5^{+0.2}₀ x 45.5^{+0.2}₀ (mm)

	確度 (±rdg%±dgt)	分解能
電圧(V)	±0.5%±2	0.1
電流(A)	±1%±3	0.01


接続方法：配線5本ありますので、電気的の知識を持つ方が配線図の通りに接続してください。

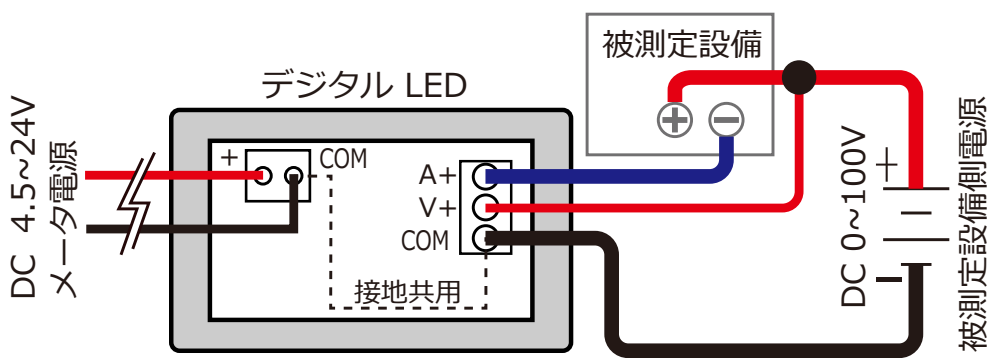

● 接続端子：三線コネクター

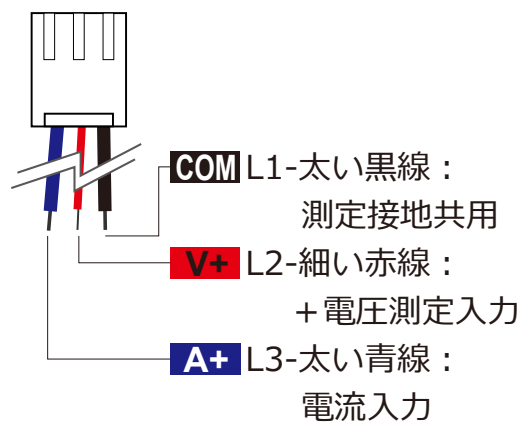

● メータの電源：二線コネクター

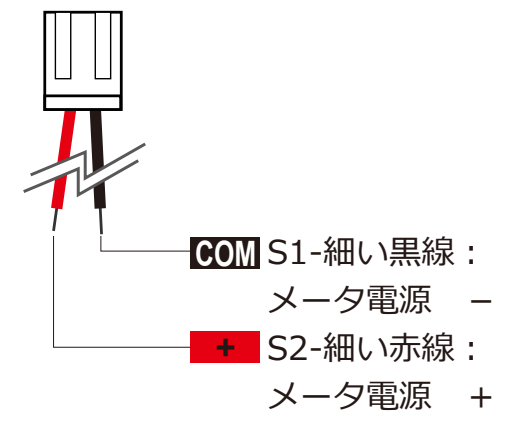

** COM(L1)とCOM(S1)は、メータ内部で接続されています。被測定設備の負荷は被測定設備側電源プラスとA+(L2)の間に接続してください **

注：細い赤、黒線の間DC 24V以上の電圧を加えないでください

