
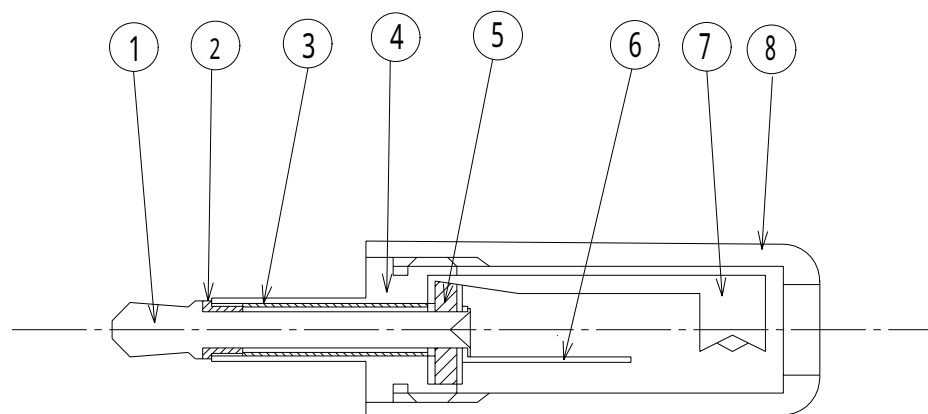


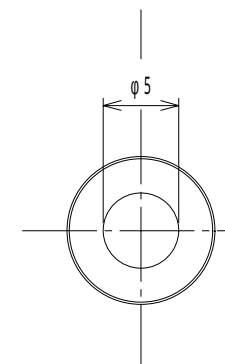

1. 絶縁抵抗：DC 500V 100MΩ以上
2. 耐電圧：AC 500V 1分間
3. 頭部形状：EIAJ RC-6701Aに準ずる

8	キャップ	1	ABS 樹脂 黒								
7	スリーブ ラク	1	鉄	Ni							
6	チップ ラク	1	鉄	Ni	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
5	インシュレーター-B	1	フェノール樹脂		± 0 . 3	2 / 1	081108		N . I		
4	スリーブ メタル	1	黄 銅	Ni	MODEL		QTY	PART NAME			
3	絶縁チューブ	1	ビニール		型式			品名		No.MP-105LC	
2	インシュレーター-A	1	エポナイト		MATERIAL			DRAW.NO			
1	チ ッ プ ピ ン	1	黄 銅	Ni	材質			図番		MP105LC	
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH	FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				